


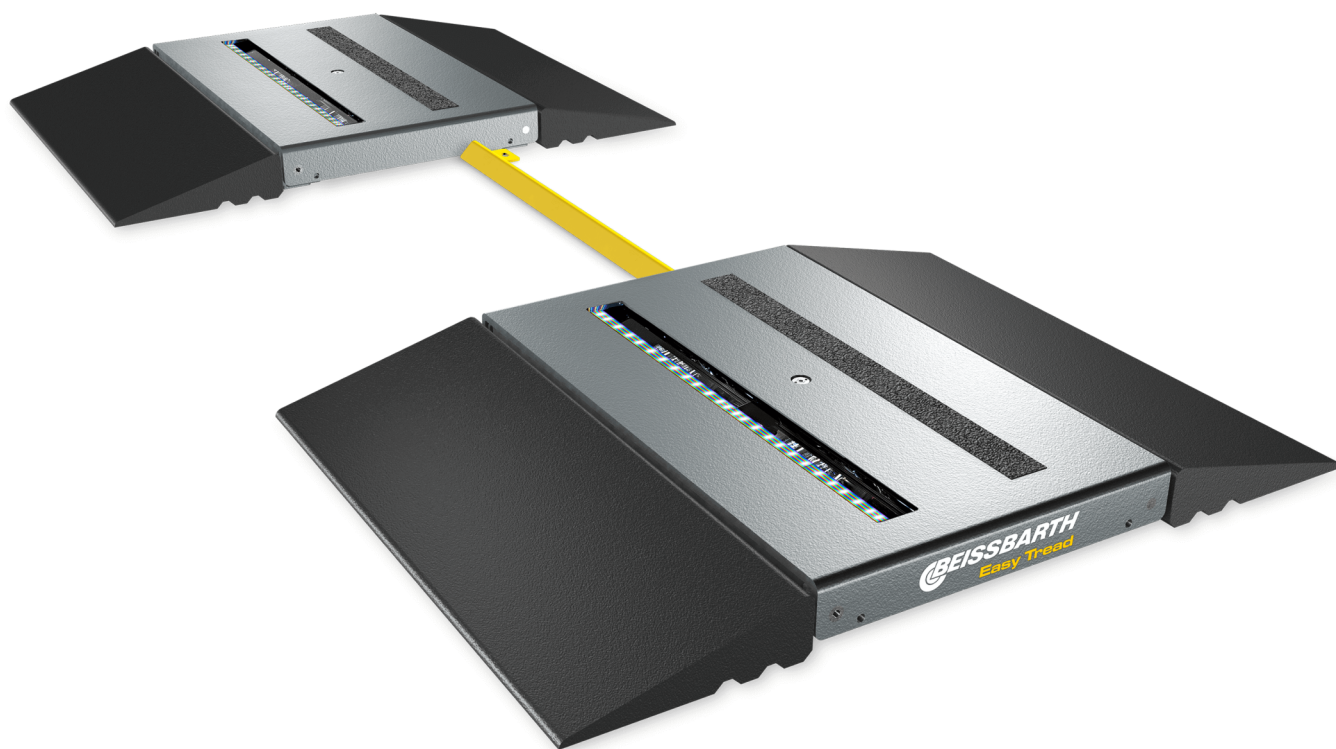

EASY TREAD 2.0

Scanner per Pneumatici Easy Tread 2.0 | sopra pavimento

Misurazione automatica dello spessore battistrada dei pneumatici con velocità di passaggio fino a 8 km/h | Easy Tread per installazione sopra pavimento

Numero di articolo: 1691200000

Descrizione

NOVITÀ: Easy Tread 2.0 viene fornito come standard con un Connectivity Kit per digitalizzare e automatizzare la vostra accettazione:

- Vista live di tutti gli attraversamenti di diversi dispositivi Easy Tread nella stessa rete di officina
- 20% più rapidità per i valori di misura
- Possibilità di collegamento tramite l'interfaccia ASA
- Collegamento semplificato alla rete locale dell'officina
- Nuova interfaccia per l'integrazione più facile in sistemi di terzi
- Collegamento diretto di monitor e TV senza l'utilizzo del browser
- Funzioni statistiche ottimizzate

Con la misurazione dello spessore battistrada è possibile gestire meglio le attività legate ai pneumatici e all'assistenza in officina, riconoscendo tempestivamente i pneumatici usurati. In officina, un profilo dei pneumatici che presenta un'usura irregolare indica che è opportuno controllare la convergenza e consigliare al cliente una misurazione dell'assetto geometrico dell'autotelaio. Beissbarth Easy Tread contribuisce ad aumentare il fatturato e i margini dell'attività.

- Misurazione in pochi secondi dello spessore battistrada e valutazione del quadro di usura
- Visualizzazione ottimizzata dello spessore battistrada dei pneumatici e informazioni sull'usura
- Fornitura di raccomandazioni concrete per il veicolo/i pneumatici
- Fino a 8 kmh di velocità di percorrenza
- Risparmio di spazio grazie all'integrazione con installazione sopra pavimento in officina
- Elevata precisione di misurazione grazie alla massima superficie di contatto del pneumatico
- Consente una visualizzazione basata su browser dei valori di misura (ad es. tramite Smart TV)
- Non è necessario alcun PC (in via opzionale può essere utilizzato per gestire i dati clienti, i valori di misurazione e le statistiche)
- Mediante un'interfaccia stabilita, i clienti possono integrare il dispositivo nei propri sistemi ed elaborare qui i dati (opzionale)
- Nessuna componente meccanica mobile (a bassa manutenzione)
- Misurazione in entrambe le direzioni di attraversamento
- Qualità tedesca

Contenuto della confezione

- Moduli Easy Tread incl. rampe di salita, per l'installazione sopra pavimento (moduli di misurazione, rampe di salita, cavo LAN, box interruttore principale, asportatore cristalli)
- Connectivity Kit

Inoltre, Easy Tread può essere dotato di una telecamera per targhe. Questo componente è disponibile come optional.

Dati tecnici

Collegamento elettrico	100 - 230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Larghezza max. pneumatico	450
Profondità	1040
Altezza	85


Larghezza	2245
Carico max. per asse	4
Temperatura di lavoro	0 - 40
Carreggiata	1080 - 1820
Velocità max.	8
Accuratezza di misura	± 0,25

Accessori

1691200008 Identificazione della targa Easy Cam | sopra pavimento



1691201023 Canalina | per installazioni sopra pavimento di Easy Tread



1691200023 Carrello PC per Easy Tread



1691200051 Soluzione detergente automatica | Easy Tread

