


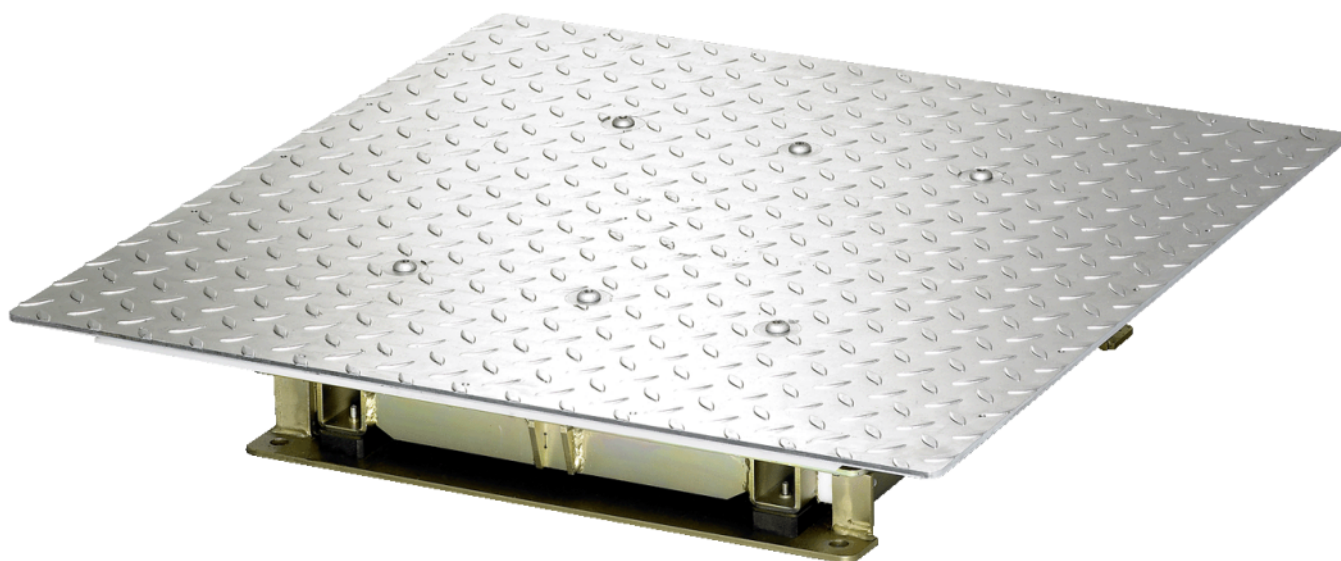

BANCO PROVA GIOCHI

Joint play detector GST 651 | 230 V

To detect defects and wear in the suspension systems of double-track vehicles | up to 4 t axle load

Numero di articolo: 1691650001

Descrizione

- The geometry of the axle to be tested is displaced by moving the test plates of the GST 6xx. This makes it possible to detect impermissible play at joints and wheel bearings or to localise cracks at stub axles for example.
- The GST 651 is only to be used for the inspection of double-track vehicles with a maximum axle load of 4000 kg.
- Remote control over control lamp with control buttons (Ø 60 mm, length 205 mm, incl. Halogen bulb with reflector, GU5,3 / 38°, 12 V / 20 W)

Scope of delivery:

- Test plates (2x)
- Control module incl. control lamp
- Hydraulic unit
- Hydraulic line fitting set
- Fitting set
- Hydraulic fluid (Type of fluid DIN 51524 VG 22)

Dati tecnici

Collegamento elettrico	-
Lunghezza dell'imballaggio	1145
Larghezza dell'imballaggio	820
Altezza dell'imballaggio	500
Peso lordo	250
Peso	228
Max. carico assiale verificabile	4000
	85
	16
Velocità nominale di prova	75
Peso piattaforma di prova	70
Altezza piattaforma di prova	130
	18
Max. carico carrabile	4000
Adduzione	4 x 2,5
Lunghezza piattaforma di prova	730
Larghezza piattaforma di prova	730
	12
Telecomando	-
Altezza max. di sollevamento dispositivo di sollevamento	40
Efficienza pompa gruppo idraulico dispositivo di sollevamento	3
	120
Potenza motore gruppo idraulico dispositivo	1

di sollevamento

Lunghezza del cavo all'unità di controllo	5
Bewegung der Prüfplatte	80
Temperatura di esercizio min.	-10
	+60
Temperatura min di conservazione	-25
Temperatura max di conservazione	80
Forza di traslazione per cilindro	12000
Numero di giri del motore motor gruppo	1410
idraulico dispositivo di sollevamento	
Dimensioni unità di controllo (L x P x H)	360 x 150 x 200

Accessori

1691651001 Installation frame for play detector GST 651

