

Dialogannahme

CALIBRAZIONE ADAS

Versione 2026.03.09 – Prezzi su richiesta

Q.DAS Standard | calibrazione FAS dopo la misurazione dell'assetto

Soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. Versione standard per officine con volumi di calibrazione medio-bassi.

Numero di articolo: 8900380010



Q.DAS: calibrazione FAS conforme alle prescrizioni del produttore in combinazione con la misurazione dell'assetto

Q.DAS è una soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. In questo modo è possibile configurare una soluzione personalizzata in base ad attività, budget e spazi disponibili in officina.

Q.DAS Standard:

- Sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza: radar e telecamera
- Classe di veicoli: autovetture
- Attività di calibrazione in officina: medio-basse
- Regolazione in altezza: motorizzata fino a 1700 mm
- Supporto per tutti i pannelli di calibrazione telecamera: sì
- Supporto di eTarget: sì
- Modifica della distanza senza nuova livellazione: 200 mm
- Possibilità di spostamento laterale senza nuova livellazione: 200 mm

Vantaggi del sistema Q.DAS:

1. Digitale invece di analogico:

- Allineamento basato su telecamera tramite vista live
- Nessun tracciatore a filo o metro a nastro
- Pieno controllo su tutto l'allineamento
- Confronto* diretto con i valori nominali invece del trasferimento manuale dei valori

2. Misurazione dell'assetto e calibrazione FAS come unico processo:

- Nessun cambio di dispositivi

- Nessuno spostamento degli strumenti di misura, sempre pronto
- Introduzione guidata per l'approntamento e il posizionamento
- Compensazione automatica di irregolarità dell'altezza di montaggio
- Soddisfa i più elevati standard di precisione degli OEM

3. Soluzione di calibrazione modulare per ogni officina

- Libera scelta di pannelli di calibrazione e specchi radar
- Configurazione in base ad attività di calibrazione, budget e spazi disponibili
- Nessun collegamento fisso a un solo tester diagnostico
- Corsore X-Y integrato con livellazione minime
- Regolazione dell'altezza motorizzata

In pochi passaggi si ottiene il sistema giusto per la calibrazione FAS

Fornitura:


- 1x telaio base modulare Q.DAS Standard, senza pannelli o specchi
- 1x software Q.mApp (Android) con licenza per l'attivazione (1 anno)
- 1x misuratore distanza digitale Bluetooth

*A pagamento: richiede una licenza Q.mApp attiva in combinazione con il sistema di controllo assetto Q.Lign

Q.DAS Standard | versione 110 V

Soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. Versione standard per officine con volumi di calibrazione medio-bassi.

Numero di articolo: 8900380020

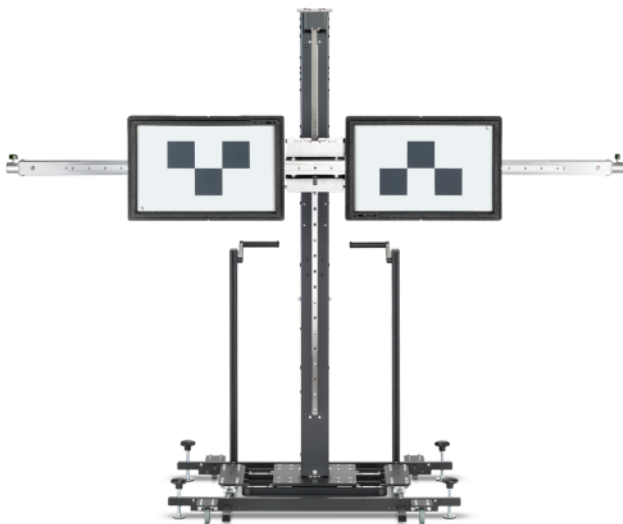

Q.DAS: calibrazione FAS conforme alle prescrizioni del produttore in combinazione con la misurazione dell'assetto

Q.DAS è una soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. In questo modo è possibile configurare una soluzione personalizzata in base ad attività, budget e spazi disponibili in officina.

Q.DAS Standard:

- Sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza: radar e telecamera
- Classe di veicoli: autovetture
- Attività di calibrazione in officina: medio-basse
- Regolazione in altezza: motorizzata fino a 1700 mm
- Supporto per tutti i pannelli di calibrazione telecamera: sì
- Supporto di eTarget: sì
- Modifica della distanza senza nuova livellazione: 200 mm
- Possibilità di spostamento laterale senza nuova livellazione: 200 mm

Vantaggi del sistema Q.DAS:

1. Digitale invece di analogico:

- Allineamento basato su telecamera tramite vista live
- Nessun tracciatore a filo o metro a nastro
- Pieno controllo su tutto l'allineamento
- Confronto* diretto con i valori nominali invece del trasferimento manuale dei valori

2. Misurazione dell'assetto e calibrazione FAS come unico processo:

- Nessun cambio di dispositivi

- Nessuno spostamento degli strumenti di misura, sempre pronto
- Introduzione guidata per l'approntamento e il posizionamento
- Compensazione automatica di irregolarità dell'altezza di montaggio
- Soddisfa i più elevati standard di precisione degli OEM

3. Soluzione di calibrazione modulare per ogni officina

- Libera scelta di pannelli di calibrazione e specchi radar
- Configurazione in base ad attività di calibrazione, budget e spazi disponibili
- Nessun collegamento fisso a un solo tester diagnostico
- Cursore X-Y integrato con livellazione minime
- Regolazione dell'altezza motorizzata

In pochi passaggi si ottiene il sistema giusto per la calibrazione FAS

Fornitura:

- 1x telaio base modulare Q.DAS Standard, senza pannelli o specchi
- 1x software Q.mApp (Android) con licenza per l'attivazione (1 anno)


*A pagamento: richiede una licenza Q.mApp attiva in combinazione con il sistema di controllo assetto Q.Lign

Versione JP/US con 110 V

Q.DAS Pro | calibrazione ADAS dopo la misurazione dell'assetto

Soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. Versione Pro per officine con volumi di calibrazione alti.

Numero di articolo: 8900380012

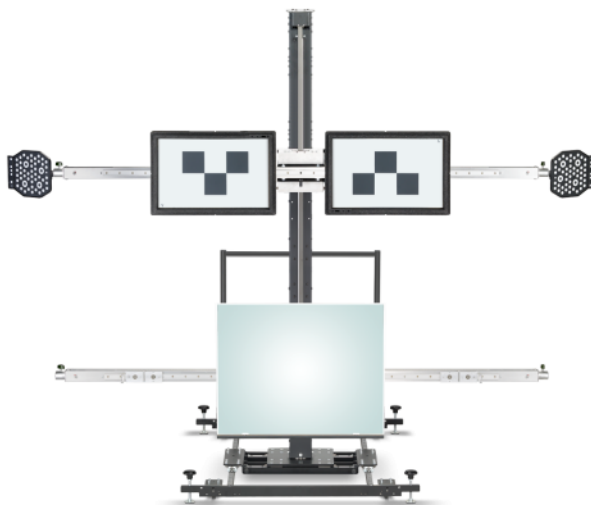

Q.DAS: calibrazione ADAS conforme alle prescrizioni del produttore in combinazione con la misurazione dell'assetto

Q.DAS è una soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. In questo modo è possibile configurare una soluzione personalizzata in base ad attività, budget e spazi disponibili in officina.

Q.DAS Pro:

- Sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza: radar e telecamera
- Classe di veicoli: autovetture e veicoli commerciali
- Attività di calibrazione in officina: elevate
- Regolazione in altezza: motorizzata fino a 2050 mm
- Supporto per tutti i pannelli di calibrazione telecamera: sì
- Supporto di eTarget: sì
- Modifica della distanza senza nuova livellazione: 900 mm
- Possibilità di spostamento laterale senza nuova livellazione: 200 mm

Vantaggi del sistema Q.DAS:

1. Digitale invece di analogico:

- Allineamento basato su telecamera tramite vista live
- Nessun tracciatore a filo o metro a nastro
- Pieno controllo su tutto l'allineamento
- Confronto* diretto con i valori nominali invece del trasferimento manuale dei valori

2. Misurazione dell'assetto e calibrazione ADAS come unico processo:

- Nessun cambio di dispositivi

- Nessuno spostamento degli strumenti di misura, sempre pronto
- Introduzione guidata per l'approntamento e il posizionamento
- Compensazione automatica di irregolarità dell'altezza di montaggio
- Soddisfa i più elevati standard di precisione degli OEM

3. Soluzione di calibrazione modulare per ogni officina

- Libera scelta di pannelli di calibrazione e specchi radar
- Configurazione in base ad attività di calibrazione, budget e spazi disponibili
- Nessun collegamento fisso a un solo tester diagnostico
- Corsore X-Y integrato con livellazione minime
- Regolazione dell'altezza motorizzata

In pochi passaggi si ottiene il sistema giusto per la calibrazione ADAS

Fornitura:


- 1x telaio base modulare Q.DAS PRO, senza pannelli o specchi
- 1x software Q.mApp (Android) con licenza per l'attivazione (1 anno)
- 1x misuratore distanza digitale Bluetooth

*A pagamento: richiede una licenza Q.mApp attiva in combinazione con il sistema di controllo assetto Q.Lign

Q.DAS Pro | 110 V

Soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. Versione Pro per officine con volumi di calibrazione alti.

Numero di articolo: 8900380022

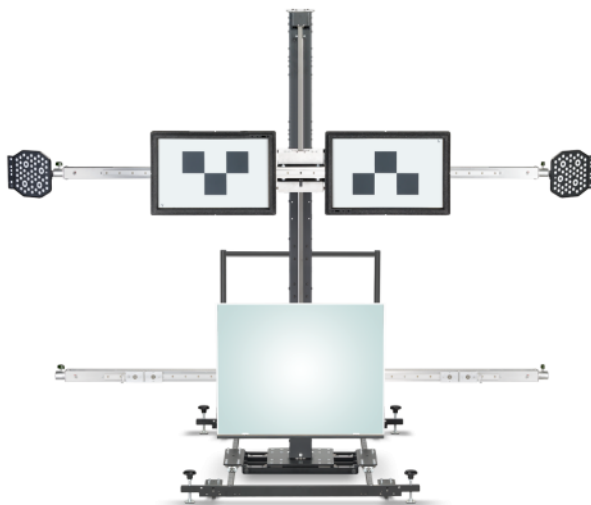

Q.DAS: calibrazione ADAS conforme alle prescrizioni del produttore in combinazione con la misurazione dell'assetto

Q.DAS è una soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. In questo modo è possibile configurare una soluzione personalizzata in base ad attività, budget e spazi disponibili in officina.

Q.DAS Pro:

- Sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza: radar e telecamera
- Classe di veicoli: autovetture e veicoli commerciali
- Attività di calibrazione in officina: elevate
- Regolazione in altezza: motorizzata fino a 2050 mm
- Supporto per tutti i pannelli di calibrazione telecamera: sì
- Supporto di eTarget: sì
- Modifica della distanza senza nuova livellazione: 900 mm
- Possibilità di spostamento laterale senza nuova livellazione: 200 mm

Vantaggi del sistema Q.DAS:

1. Digitale invece di analogico:

- Allineamento basato su telecamera tramite vista live
- Nessun tracciatore a filo o metro a nastro
- Pieno controllo su tutto l'allineamento
- Confronto* diretto con i valori nominali invece del trasferimento manuale dei valori

2. Misurazione dell'assetto e calibrazione ADAS come unico processo:

- Nessun cambio di dispositivi

- Nessuno spostamento degli strumenti di misura, sempre pronto
- Introduzione guidata per l'approntamento e il posizionamento
- Compensazione automatica di irregolarità dell'altezza di montaggio
- Soddisfa i più elevati standard di precisione degli OEM

3. Soluzione di calibrazione modulare per ogni officina

- Libera scelta di pannelli di calibrazione e specchi radar
- Configurazione in base ad attività di calibrazione, budget e spazi disponibili
- Nessun collegamento fisso a un solo tester diagnostico
- Cursore X-Y integrato con livellazione minime
- Regolazione dell'altezza motorizzata

In pochi passaggi si ottiene il sistema giusto per la calibrazione ADAS

Fornitura:

- 1x telaio base modulare Q.DAS PRO, senza pannelli o specchi
- 1x software Q.mApp (Android) con licenza per l'attivazione (1 anno)

*A pagamento: richiede una licenza Q.mApp attiva in combinazione con il sistema di controllo assetto Q.Lign

Versione US/JP con 110 V

Q.mApp | License Key 365

Licenza per il software Q.mApp per un posizionamento più rapido tramite Q.Lign, valori nominali automatici ADAS e documentazione completa.

Numero di articolo: 8900388001



Q.mApp: calibrazione dei sensori sicura e rapida

La calibrazione ADAS può essere dispendiosa in termini di tempo e complessa, soprattutto quando le procedure, l'attrezzatura e le posizioni variano sensibilmente tra gli OEM. Allo stesso tempo, una calibrazione ADAS sicura e corretta richiede un lavoro preciso. Come ottenere una panoramica di tutto ciò?

Per una calibrazione ADAS facilitata

Q.mApp guida l'utente attraverso la sequenza di allestimento e il posizionamento per ogni OEM, indipendentemente dal tipo di calibrazione (statica o dinamica). Selezionando un veicolo e un modello si ottiene subito:

- L'attrezzatura necessaria per la calibrazione ADAS
- Istruzioni passo per passo per il posizionamento corretto della strumentazione ADAS e dei pannelli di calibrazione
- Altezza, distanza e disassamento al centro per il posizionamento dei pannelli di calibrazione

Un sistema conveniente: Q.mApp integra completamente la misurazione dell'assetto e la calibrazione ADAS

Attraverso l'integrazione della misurazione dell'assetto e della calibrazione ADAS, Q.mApp garantisce che i sistemi funzionino come previsto dagli OEM. In combinazione con Q.Lign, la calibrazione ADAS è più facile che mai:

- Compensazione automatica del disassamento in altezza
- Posizionamento in tempo reale della strumentazione ADAS in base alle specifiche OEM (altezza, distanza, disassamento, angolo di imbardata)
- Compensazione degli errori legati a squilibrio cerchione e serraggio
- Garanzia della marcia in rettilineo durante la calibrazione
- Valori di misurazione dell'asse posteriore e posizioni ADAS in

un'unica stampa

Facile installazione di Q.mApp


Q.mApp può essere installata su ogni tablet dotato di Android o direttamente sul tablet fornito insieme al sistema Q.Lign. Per poter sfruttare appieno il potenziale di Q.mApp, occorre la registrazione e l'attivazione:

- Scaricate il file .apk di Q.mApp: Link di download Q.mApp
- Installatelo sul tablet Android scelto
- Ordinate una KeyCard presso il vostro rivenditore (viene fornita con tutti i sistemi Q.DAS)
- Inserite la vostra chiave di licenza su base-licensecenter.com.
- Attivate tutte le funzioni di Q.mApp con la chiave di attivazione ricevuta dal License Center.

Per istruzioni in dettaglio: Istruzioni sull'installazione di Q.mApp

Fornitura:



- Key Card con codice di attivazione 365 giorni

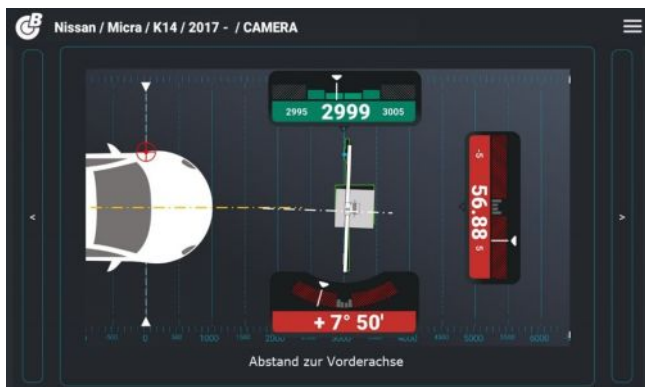

Dispositivo di calibrazione della telecamera anteriore BBFAS 415

Beissbarth BBFAS 415: il dispositivo flessibile per la calibrazione della telecamera anteriore per soluzioni destinate a diversi marchi

Numero di articolo: 8900380008

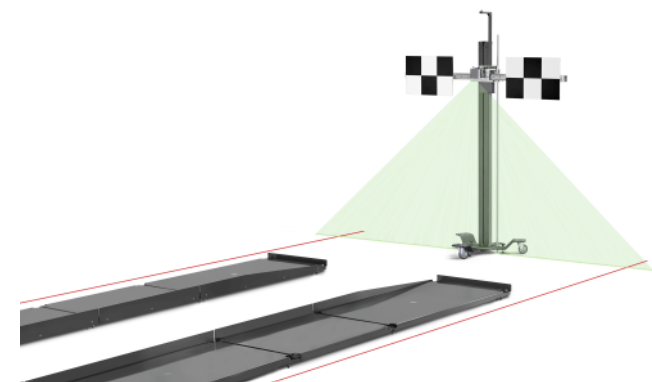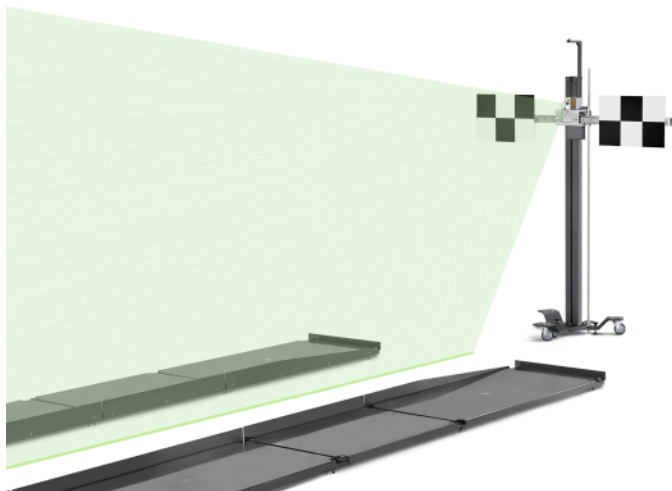

Calibrazione della telecamera anteriore con il dispositivo BBFAS 415: flessibile, facile, precisa

- Calibrazione statica di telecamere, ad es. telecamere di mantenimento della corsia, telecamere multifunzione
- Ampia copertura del veicolo grazie a pannelli di calibrazione opzionali
- Allineamento rapido e intuitivo all'asse di simmetria del veicolo o alle marcature a pavimento
- Allineamento in base all'ampiezza della carreggiata possibile in ogni momento con accessori opzionali
- Configurazione orizzontale in base a livelli di precisione mediante tre piedi regolabili in altezza
- Barre di misurazione di precisione con fondo scorrevole e vite di regolazione fine
- Supporti magnetici per pannelli di calibrazione di marche diverse
- Modulo con laser lineare ad alto contrasto con bassa classe laser (1M). La luce verde del laser è facilmente riconoscibile dall'occhio umano, dato che ha la sua massima sensibilità spettrale nell'intervallo verde.
- Opzionale: box di conservazione compatto per pannelli di calibrazione modulari

Nota: per la regolazione di sistemi di assistenza alla guida è necessario anche un apparecchio diagnostico OBD


Fornitura:

- Barre di misurazione di precisione con 2 slitte per l'alloggiamento magnetico dei pannelli di calibrazione
- Carrello con 4 ruote con colonna stabile per la collocazione della barra di misurazione
- Modulo con laser lineare per l'allineamento del dispositivo di calibrazione
- Righello per l'impostazione dell'altezza

Nota: i necessari pannelli di calibrazione non sono compresi nella fornitura

Laser per la misurazione della distanza per BB FAS 415

Numero di articolo: 8900381005

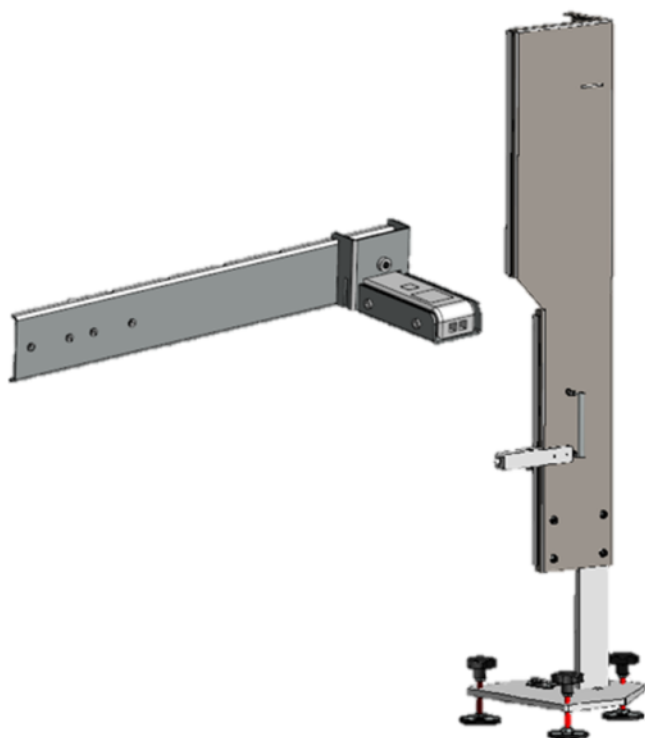

P-Assist

Numero di articolo: 8900381138



- Cavalletto ruote anteriore e posteriore per il sistema laser di allineamento tramite la carreggiata P-Assist


Dispositivo di posizionamento

Numero di articolo: 8900381292




- Pannello target per antenne da tetto per l'allineamento all'asse longitudinale del veicolo

Q.DAS




Q.DAS Standard | calibrazione FAS dopo la misurazione dell'assetto

Numero di articolo: 8900380010




Q.DAS Standard | versione 110 V

Numero di articolo: 8900380020



Q.DAS Pro | calibrazione ADAS dopo la misurazione dell'assetto

Numero di articolo: 8900380012



Q.DAS Pro | 110 V

Numero di articolo: 8900380022



Laser per la misurazione della distanza per BB FAS 415

Numero di articolo: 8900381005



P-Assist

Numero di articolo: 8900381138



Dispositivo di posizionamento

Numero di articolo: 8900381292


Q.mApp Software



Q.mApp | License Key 365

Numero di articolo: 8900388001

Senza assetto ruote



Dispositivo di calibrazione della telecamera anteriore BBFAS 415

Numero di articolo: 8900380008

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.03.09 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 **Norma di stampa** BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

