


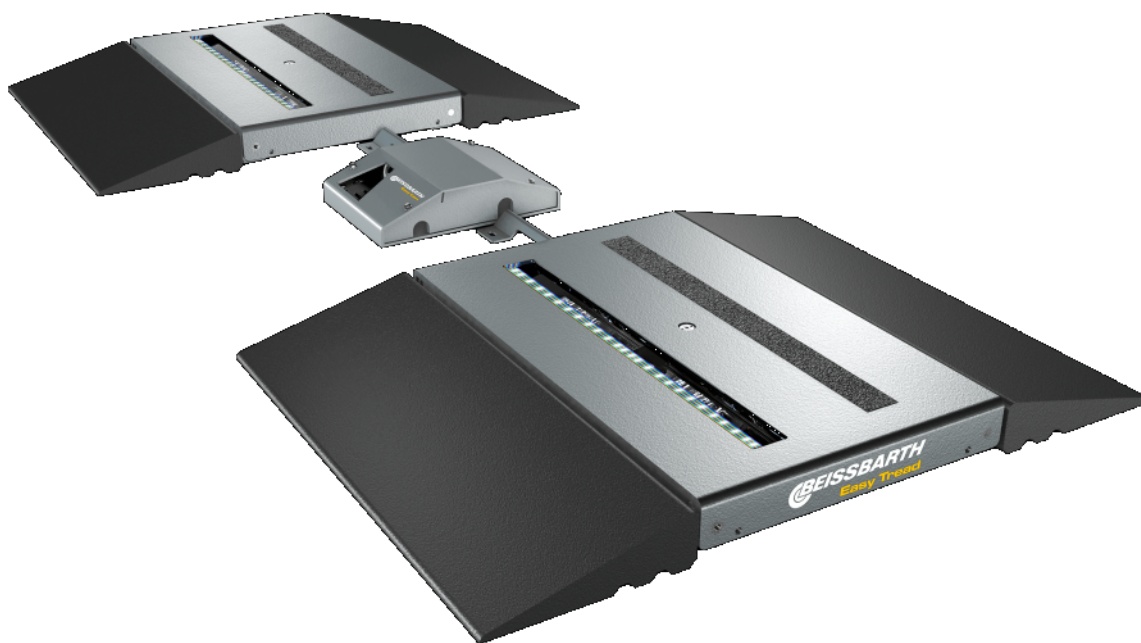

EASY TREAD 2.0

Sistema diagnostico pneumatici Easy Tread 2.0 | sopra pavimento

Misurazione automatica dello spessore battistrada dei pneumatici con velocità di passaggio fino a 8 km/h | Easy Tread per installazione sopra pavimento | con riconoscimento targa automatico | con Connectivity Kit | Monitor Live | ASA-ready

Numero di articolo: 1691200049

Descrizione

NOVITÀ: Easy Tread 2.0 viene fornito come standard con un Connectivity Kit per digitalizzare e automatizzare la vostra accettazione:

- Vista live di tutti gli attraversamenti di diversi dispositivi Easy Tread nella stessa rete di officina
- 20% più rapidità per i valori di misura
- Possibilità di collegamento tramite l'interfaccia ASA
- Collegamento semplificato alla rete locale dell'officina
- Nuova interfaccia per l'integrazione più facile in sistemi di terzi
- Collegamento diretto di monitor e TV senza l'utilizzo del browser
- Funzioni statistiche ottimizzate

Easy Tread - Diagnosi pneumatici in movimento

A causa di peso e coppia elevati, anche nei veicoli elettrici si verifica una significativa usura di pneumatici e componenti delle sospensioni. Con la diagnosi pneumatici automatica di ogni veicolo in entrata, potrete mantenere le attività legate pneumatici all'interno della vostra officina e, grazie al tema della sicurezza, potrete anche gettare le basi per una forte fidelizzazione del cliente. La valutazione immediata del quadro di usura dei pneumatici genera anche la possibilità di assistenza per una misurazione dell'assetto ed eventualmente una successiva calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida.

- Misurazione in pochi secondi dello spessore battistrada e valutazione del quadro di usura
- Fornitura di raccomandazioni concrete per il veicolo
- Riconoscimento automatico di targhe nazionali ed estere
- Misurazioni possibili in entrambe le direzioni di attraversamento
- Velocità di passaggio fino a 8 km/h
- Elevata precisione di misurazione grazie alla massima superficie di contatto del pneumatico
- Accesso ai valori di misurazione anche senza PC (ad es. tramite tablet, TV, cellulare)
- Statistiche sulle prestazioni per una gestione e un'ottimizzazione mirata dei vostri processi
- Nessuna componente meccanica mobile (a bassa manutenzione)
- Qualità tedesca

Fornitura:

- Moduli Easy Tread per l'installazione sopra pavimento (moduli di misurazione, cavo LAN, box interruttore principale)
- Telecamera ANPR
- Connectivity Kit
- Rampe di salita

Dati tecnici

Larghezza max. pneumatico	450 mm
Peso	160 kg
Grado di protezione	65
Profondità	1040 mm
Altezza	85 mm
Unità di imballaggio	1 Pallet
Collegamento elettrico	100 - 230 V 50 - 60 Hz 1 ph

Larghezza	2245 mm
Prüfbreite min. - max.	895-2095 mm
Carico max. per asse	4 t
Temperatura di lavoro	0 - 40 °C
Accuratezza di misura	± 0,25 mm
Velocità max.	8 km/h
Lunghezza dell'imballaggio	850 mm
Larghezza dell'imballaggio	550 mm
Altezza dell'imballaggio	1250 mm
Peso lordo	168 kg
Paese di origine, dogana	DE
Numero di lingue (software)	18

Accessori

1691200023 Carrello PC per Easy Tread



1691201023 Canalina | per installazioni sopra pavimento di Easy Tread

