



SERIE BD 8000

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1100mm | Waage | +200mm Hub | ASA

Artikelnummer: 1691810124

BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

- Für Lkw bis 18t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Hydraulische Lastsimulation: Prüfen ohne Halt

- Hebevorrichtung zur Lastsimulation mit 200 mm Hub
- Erspart das manuelle Festzurren mit Spannbändern oder Ketten jeder einzelnen Achse
- Bedienung bequem aus dem Fahrerhaus, ohne Aussteigen
- Geeignet für Lkw, Anhänger und Auflieger
- Besonders empfohlen für leere oder leichte Lkw
- Kompakt in das Rollengehäuse integriert

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Übersichtliche Darstellung von Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsputester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und

Technische Daten

Elektrischer Anschluss	400
Länge	1450
Höhe	782
Breite	1140
Raddurchmesser max.	1200
Messsystem	-
Rollenlänge	1100
Rollenüberhöhung	50
Rollendurchmesser	280
Prüfbreite min.	900
Prüfbreite max.	2900
Raddurchmesser min.	320
Rollenachsabstand	438
	1030
Anschlusskabel Motor	7 x 4
Prüfgeschwindigkeit Stufe 1	2
Prüfgeschwindigkeit Stufe 2	4
Motordrehzahl Stufe 1	1450
Motordrehzahl Stufe 2	2950
	43
	87
	2 x 10
	2 x 12,5
	200
Prüfbare Achslast max.	18
ASA-Livestream	ja

Zubehör

1691810704 IR-Fernbedienung Truck



1691810736 Adaptersatz für VDO Tachoprüfung BD8xxx



1691810737 Adaptersatz für Semmler Tachocontrol BD8xxx



1691811250 PC-Fahrwagen Standard | leer




1693740884 Monitorhalter 17 - 27 "



1693740911 Monitorhalter 22 - 35 "



1691810762 Fundamentrahmen BD 8xxx / 1100 mm | zweiteilig, mit Arbeitsgrube



1691601392 Digitales Kalibrierset für Bremsenprüfstände



1693770658 Luftdrucksensoren | LKW | APS 3



1691810750 Simultananzeige RAL 7016 | analog, eckig | LCD, Schwenkarm, IR-Empfänger



1693770673 ASA/APS3 Funk Verbindungs-Kit | LKW | 433Mhz



1691810717 Kit 4x Überfahrbleche | BD6xxx & BD8xxx | 1000mm & 1100mm



1691810735 Warnsystem für den Einsatz von Druckluftsensoren



1691810734 Kabel-Pedalkraftmesser APS1 | PD



1691810702 IR-Kit Truck




1691810703 PC Für Prüfstraßen




1691810743 PC-Ausrüstungspaket für PC-Fahrwagen Standard




1691810722 Standsäule Aluminium | RAL 7016 | für TV-Monitor / eckige
Analoganzeige

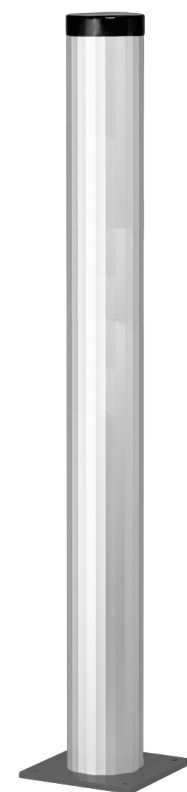


1691810714 Fundamentrahmen BD 8xx / 1000/1100 mm | Spurweite 3000 mm |
einteilig, ohne Arbeitsgrube




1691810715 Fundamentrahmen BD 8xxx / 1000/1100 mm | Spurweite 3100 mm |
einteilig, ohne Arbeitsgrube




1691810716 Fundamentrahmen BD 8xxx / 1000/1100 mm | Spurweite 3200 mm |
einteilig, ohne Arbeitsgrube



1691810724 Grubenabsicherung PSC2 | quer | 1,5/2,5m



1691810725 Grubenabsicherung PSC2 | quer | 2,5/2,5m



1691810726 Grubenabsicherung PSC1 | längs | 15m



1692100102 Schwenkkonsole PSC1



1693770659 Luftdrucksensor Px Universal | für APS3

