

Dialogannahme

RADLIFT - ZUBEHÖR

Version 2026.05.21 – Preise auf Anfrage

Radlift | AirGo

Artikelnummer: 1695601012



Notwendig für: Anheben und Senken des Rades in Verbindung mit einer Wuchtmaschine
Anwendung: Heben und Senken des Rades via integriertem Drehgriff. Radlift senkt sich automatisch beim Loslassen des Drehgriffs.
Kompatibel mit: Allen Beissbarth Wuchtmaschinen

Spezifikationen:


- Druckluftversorgung: 6-8bar
- Betriebsdruck: 7bar
- Max. Hubhöhe: 480mm
- Max. horizontale Bewegung: 720mm
- Max. Radgewicht: 70kg
- Max. Raddurchmesser: 36"
- Gewicht: 35kg
- Länge x Breite: 1149 x 549mm
- Höhe (vollständig gesenkt): 115mm

Lieferumfang: 1x Radlift

Radlift VAS 741 119/1 | mit Memory Funktion

Pneumatischer Radlift mit Memory Funktion

Artikelnummer: 1692502191

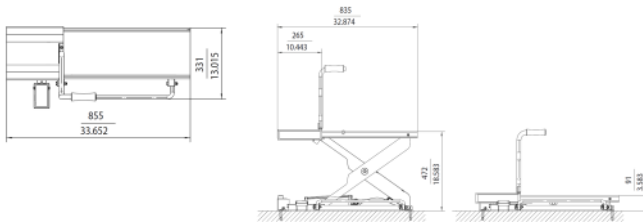

Zero Gravity - Der Radlift für Profis


- Pneumatisches Heben & Senken von Rädern bis 80kg
- Automatisches Senken des Lift mit Schließen des Radschutzbogens
- Schwerelos: Automatischer Gewichtsausgleich für einfaches und sicheres Aufspannen
- Memory Funktion: Führt richtige Höhe für folgende Räder automatisch an
- Schneller als vergleichbare Lösungen
- Mühelos verstellbar in Höhe als auch in Querrichtung
- Niedrige Aufbauhöhe zum einfachen Aufrollen schwerer Reifen

Hinweis: Die Funktion des automatischen Senkens beim Schließen des Radschutzbogens erfordert neben der pneumatischen auch eine elektronische Verbindung zur Radwuchtmaschine. Dies ist nur möglich mit Beissbarth Wuchtmaschinen VAS 741 113, VAS 741 115 und VAS 741 119.

Radlift | G.Zero | mit Memory Funktion

Pneumatischer Radlift mit Memory Funktion

Artikelnummer: 1692502000

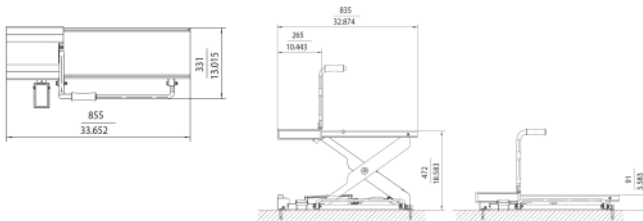

Zero Gravity - Der Radlift für Profis

Deutlich leichter wuchten:

- Pneumatisches Heben & Senken von Rädern bis 80kg
- Automatisches Senken des Lift mit Schließen des Radschutzbogens
- Schwerelos: Automatischer Gewichtsausgleich für einfaches und sicheres Aufspannen
- Memory Funktion: Fährt richtige Höhe für folgende Räder automatisch an
- Schneller als vergleichbare Lösungen
- Mühelos verstellbar in Höhe als auch in Querrichtung
- Niedrige Aufbauhöhe zum einfachen Aufrollen schwerer Reifen

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 230V | 50-60Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 0,04kW
- Druckluftversorgung 7,5-12bar
- Betriebsdruck: 7,5bar
- Max. Hubhöhe: 472mm
- Max. Radgewicht: 80kg
- Gewicht: 40kg
- Länge x Breite: 855 x 331mm
- Höhe (vollständig gesenkt): 91mm

Hinweis: Die Funktion des automatischen Senkens beim Schließen des Radschutzbogens erfordert neben der pneumatischen auch eine elektronische Verbindung zur Radwuchtmaschine. Dies ist nur möglich mit Beissbarth Wuchtmaschinen der G.Serie.

Radlift - Zubehör



Radlift | AirGo

Artikelnummer: 1695601012



Radlift VAS 741 119/1 | mit Memory Funktion

Artikelnummer: 1692502191



Radlift | G.Zero | mit Memory Funktion

Artikelnummer: 1692502000

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

VERSION 2026.05.21 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602

82205 Gilching

sales@beissbarth.com

www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Bestellnummer 1 693 602 008 **Printnorm** BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

