

Dialogannahme


RADWUCHTMASCHINEN

Version 2026.07.29 – Preise auf Anfrage

Radlift | G.Zero | mit Memory Funktion

Pneumatischer Radlift mit Memory Funktion

Artikelnummer: 1692502000

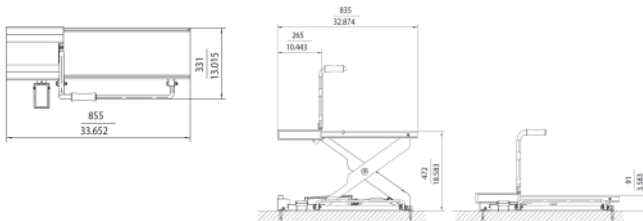

Zero Gravity - Der Radlift für Profis

Deutlich leichter wuchten:

- Pneumatisches Heben & Senken von Rädern bis 80kg
- Automatisches Senken des Lift mit Schließen des Radschutzbogens
- Schwerelos: Automatischer Gewichtsausgleich für einfaches und sicheres Aufspannen
- Memory Funktion: Führt richtige Höhe für folgende Räder automatisch an
- Schneller als vergleichbare Lösungen
- Mühelos verstellbar in Höhe als auch in Querrichtung
- Niedrige Aufbauhöhe zum einfachen Aufrollen schwerer Reifen

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 230V | 50-60Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 0,04kW
- Druckluftversorgung 7,5-12bar
- Betriebsdruck: 7,5bar
- Max. Hubhöhe: 472mm
- Max. Radgewicht: 80kg
- Gewicht: 40kg
- Länge x Breite: 855 x 331mm
- Höhe (vollständig gesenkt): 91mm

Hinweis: Die Funktion des automatischen Senkens beim Schließen des Radschutzbogens erfordert neben der pneumatischen auch eine elektronische Verbindung zur Radwuchtmaschine. Dies ist nur möglich mit Beissbarth Wuchtmaschinen der G.Serie.

Radwuchtmaschine G.50P

Radwuchtmaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz | pneumatische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Punktlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop | One Plane Balancing

Artikelnummer: 1692501003



Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends: PKW Radwuchtmaschine für den intensiven Gebrauch

Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Sicheres pneumatisches Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

Upgrade auf Pro Version (optional): Aufrüstbar mit Sonar zur Höhenschlagsmessung und Hubmatch Funktion

Radwuchtmaschinen



Radlift | G.Zero | mit Memory Funktion

Artikelnummer: 1692502000



Radwuchtmaschine G.50P

Artikelnummer: 1692501003

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

VERSION 2026.07.29 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602

82205 Gilching

sales@beissbarth.com

www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Bestellnummer 1 693 602 008 **Printnorm** BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

