



BEISSBARTH

Version 2026.08.15 – Preise auf Anfrage

Inhaltsverzeichnis

ACHSVERMESSUNG

5

Q.Lign

5

Q.Lign 360

9

Q.Lign T-Serie

12

Easy CCD

14

ADAS KALIBRIERUNG

19

Radar Winkelreflektor

19

Q.DAS

25

Ohne Achsmessgerät

28

REIFENSCANNER

33

Easy Tread 2.0

33

BREMSENPRÜFUNG LKW

38

Serie BD 6000 // 16t

38

Serie BD 7000 // 13t

41

Serie BD 8000 // 18t

43

BREMSENPRÜFUNG PKW

48

QB.4

48

Serie BD 4xxx - PC ready

50

Serie BD 4xxx - mit Anzeige

53

PRÜFSTRASSEN

54

Fahrwerkstester

54

Gelenkspieltester

59

Spurplatte

64

SCHEINWERFERPRÜFUNG

67

Digital	67
Analog	71

RADWUCHTMASCHINEN **73**

Standard Service	73
High Volume	75
Premium Service	79
LKW	80

REIFENMONTIERGERÄTE **82**

Standard Service	82
High Volume	84
Premium Service	90
LKW	91

Achsmessgerät Q.Lign | Excellence

Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt und Auto ID Messtafeln

Artikelnummer: 1690200002



Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie für schnelle Messergebnisse
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen

Lieferumfang

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Fahrwagen mit Display Modul, 27" Monitor und Drucker
- 2x Li-Ion Akkus mit Ladestation
- 4x Q.Grip Radhalter ohne Felgenkontakt
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- New Generation Software
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International
- Wandhalterung für Q.Grip Radhalter und Tafel
- Bühnenadaption
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Drehuntersatz vorn

Achsmessgerät Q.Lign | Kit

Moulares web-basiertes 3D Achsmessgerät für maßgeschneiderte Lösungen bei Neuinstallation oder zum Aufrüsten älterer Anlagen.

Artikelnummer: 1690200003



Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrzeugen mit PC und schafft mehr Raum
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Komplette kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen

Hinweis: Diese Version ermöglicht die vollständige Anpassung an die Einbausituation beim Kunden. Batterie oder Kabel? Fahrzeugen oder doch TV? Es gibt bereits Halter oder Drehuntersätze vor Ort? Nutzen Sie diese Version um gezielt auf Kundenwünsche einzugehen und bieten Sie Ihrem Kunden die perfekte Lösung für seine Werkstatt und Anwendungsfall. Geeignet für maßgeschneiderte Lösungen bei Neuinstallation oder zum Aufrüsten älterer Anlagen. Bei der Nutzung der Batterien darf nur das von Beissbarth vorgeschriebene Modell mit den entsprechenden Leistungsmerkmalen genutzt werden. Eventuelle Garantiefälle durch Nutzung ungeeigneter Batterien werden nicht akzeptiert.

Lieferumfang

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- Bühnenadaption
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International

Achsmessgerät Q.Lign | Compact Air

Web-basiertes 3D Achsmessgerät. Ohne Radhalter, oder Drehuntersätze. Ideal für den schnellen Lufttransport

Artikelnummer: 1690200015



Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren
- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen

Lieferumfang

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
- Tablet
- 2x Li-Ion 99.4Wh Batterien
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- Bühnenadaption
- Duo-Ladegerät für Batterien
- Lenkrad- und Bremspedalfeststeller
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International

Hinweis: Kein komplettes Achsmessgerät. Radhalter und Drehuntersätze sind zusätzlich notwendig.

Achsmessgerät Q.Lign

Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt und Auto ID Messtafeln

Artikelnummer: 1690200001



Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrzeugen mit PC und schafft mehr Raum
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Komplette kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen

Lieferumfang

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
- Tablet
- 2x Li-Ion Akkus mit Ladestation
- 4x Q.Grip Radhalter ohne Felgenkontakt
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- New Generation Software
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International
- Bühnenadaption
- Wandhalterung für Messwertaufnehmer und Ladegerät
- Wandhalterung für Q.Grip Radhalter und Tafel
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Drehuntersatz vorn

Achsmessgerät Q.Lign 360 | Kit

Q.Lign 360 als Kit-Ausführung für die Wandmontage und Tablet Bedienung für 360° Bühnenzugang. Für maßgeschneiderte Kundenlösungen. Ohne Radhalter und Drehuntersatz.

Artikelnummer: 1690800000



Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Das Q.Lign 360 baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign 360 setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen. Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurwerte an der Vorderachse
- Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei positionierbar
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum

- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang

- Messbalken mit 4 Kameras
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- Tablet
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Powerbox für Stromversorgung
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International

Hinweis: Bei der Kit-Version müssen Drehuntersatz und Radhalter, je nach Bedarf, separat bestellt werden.

Achsmessgerät Q.Lign 360

Q.Lign 360 mit ausziehbarer Wandhalterung, Q.Grip Radhalter und Tablet Bedienung schafft 360° Platz um den Messplatz.

Artikelnummer: 1690800012



Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Q.Lign 360 baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign 360 setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen. Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurberechnung an der Vorderachse
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Nie mehr in die Enge getrieben

- Befestigung an der Wand und Bedienung über Tablet
- Kein Fahrwagen, keine Säule
- Messen von 1,8 bis 4,2 Metern zur Vorderachse schafft
- Freie Fläche um die gesamte Bühne

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang

- Messbalken mit 4 Kameras
- Q.Lign Display Modul
- 4x Q.Grip Radhalter
- Wandhalterung für Q.Grip
- 4x Messtafeln mit AutoID
- Tablet
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- 2x Drehuntersatz vorne mit Füllstücken
- Powerbox für Stromversorgung
- Ausziehbare Wandhalterung
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International

Achsmessgerät Q.Lign 360 Start

Artikelnummer: 1690800013



Große Leistung für kleine Räume: Q.Lign 360 START

Werkstatt aufrüsten leicht gemacht! Und das ganz ohne Kompromisse bei Platz, Budget oder Technik. Das Q.LIGN 360 START bringt die volle Power der 3D-Achsvermessung selbst in die kleinsten Werkstätten und schließt die Lücke zwischen kompakten, platzsparenden CCD Systemen und vollwertigen 3D Achsvermessungsanlagen.

Das Q.LIGN 360 START macht es einfach: an der Wand montieren, per Tablet bedienen und jede Hebebühne im Handumdrehen in einen modernen 3D Achsmessplatz verwandeln. Wandmontierte Innovation: Achsvermessung auf Null Quadratmetern

- Echte 360-Grad-Mobilität: Keine störenden Säulen, die wertvollen Arbeitsplatz und Laufwerke blockieren. Jederzeit absolut freie Platz um die gesamte Bühne
- Volle Flexibilität bei der Hebebühne: Die Felgenschlagkompensation läuft entspannt auf Bodenhöhe, während die mechanischen Einstellungen bei voll angehobener Bühne erledigt werden. Die Verfolgung der Messtafeln läuft komplett optisch, nicht mechanisch.
- Flexible Installation: Das System passt in alle Werkstätten mit 1,8 bis 3,3 Meter Entfernung von der Wand zum Drehteller. Mit einer optionalen Wandhalterung sind sogar bis zu 4,2 Meter möglich!

Minimaler Aufwand, maximale Effizienz

- Immer einsatzbereit: Tafeln anbringen und direkt losmessen. In jeder Bühnenposition.
- Tablet-gesteuerte Workflows: Vergiss Gerätewagen, Säulen, PC und Drucker! Kein Wartungsstress, kein verschwendeter Platz. Steuere den kompletten Messprozess mobil per Tablet vom Fahrersitz oder von unter dem Fahrzeug
- Universelle MultiFit-Radhalter: Einfach und effektiv an der Felge

montiert. Pasend für Durchmesser von 13" bis 22"

- Schneller ROI durch maximalen Durchsatz: Schneller rüsten, schneller messen, mehr verdienen. Keine Zeit verschwenden und ab sofort die Achsvermessung zum hochprofitablen Mitnahme-Geschäft im Werkstattalltag machen.

Bewährte Software. Starke Performance.

- Stream-to-X: Software überall abspielen, auf jeden Fernseher, PC, Laptop, jedes Tablet oder Smartphone
- Schnelle Software: Spürbar schnellere Abläufe und Ergebnisse als jede andere Achsmessprogramm
- Intuitive Bedienung: Einfache, geführte Navigation macht es selbst weniger erfahrenen Mitarbeitern leicht
- Klare, professionelle Protokolle: Übersichtliche, leicht verständliche Protokolle sorgen für maximale Transparenz und volles Vertrauen beim Kunden
- Vernetzte Reports: Greife von überall im Werkstatt-Netzwerk auf die PDF-Protokolle zu und teile sie direkt mit deinen Kunden

Lieferumfang

- Messbalken mit 4 Kameras
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- Tablet
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Powerbox für Stromversorgung
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International

Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang sind keine Drehteller oder Radklammern enthalten. Diese müssen separat bestellt oder bauseits bereitgestellt werden.

Achsmessgerät Q.Lign T | mit MultiFit Radhaltern

Q.Lign T.41 mit Tragsäule für die Montage am Boden, Drehuntersätzen und MultiFit Radhaltern. Bedienung über 27" Monitor. Perfekt für freie Werkstätten und Reifenketten.

Artikelnummer: 1690800001



Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign T.41 setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen.

Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurwerte an der Vorderachse
- Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei positionierbar
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr

Raum

- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Q.Grip: die letzte Stufe vor Touchless

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- 5x schneller als herkömmliche Halter
- Kein Abnehmen von Radkappen
- Kein Verkratzen von Felgen
- Von 21" auf 33" Raddurchmesser in unter einer Sekunde, ganz ohne kurbeln

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang

- Messbalken mit 4 Kameras
- Standsäule mit Ablage
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- 27" Monitor, Tastatur, Maus
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Drehuntersatz vorn mit Füllstücken
- MultiFit Radhalter (13"-22", optional bis 27")
- Halterung für MultiFit Radhalter
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International

Achsmessgerät Q.Lign T | mit Q.Grip Radhaltern

Q.Lign T.41 mit Tragsäule für die Montage am Boden, Drehuntersätzen und Q.Grip Radhaltern. Bedienung über 27" Monitor. Für Profis mit Ansprüchen.

Artikelnummer: 1690800002



Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign T.41 setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen.

Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurwerte an der Vorderachse
- Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei positionierbar
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr

Raum

- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Q.Grip: die letzte Stufe vor Touchless

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- 5x schneller als herkömmliche Halter
- Kein Abnehmen von Radkappen
- Kein Verkratzen von Felgen
- Von 21" auf 33" Raddurchmesser in unter einer Sekunde, ganz ohne kurbeln

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang

- Messbalken mit 4 Kameras
- Standsäule mit Ablage
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- 27" Monitor, Tastatur, Maus
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Drehuntersatz vorn mit Füllstücken
- Q.Grip-Radhalter (525-835mm Raddurchmesser)
- Halterung für Q.Grip
- Key Card für Fahrzeugdatenbank International

Achsmessgerät Easy CCD+ | Excellence

Fahrwerkvermessung mit CCD-Messtechnik ist der ideale Einstieg von Beissbarth - wirtschaftlich, flexibel, platzsparend | mit Fahrwagen, HighPerformance PC, 27"-Monitor und Drucker | inkl. Drehteller und Radspannhalter

Artikelnummer: 1690310074



Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:

- Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
- Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
- Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt

Best in class: +/- 2 Minuten Genauigkeit

- 360° Messfeld sorgt für permanente Selbstüberwachung und Anpassung des Systems
- Rollende Kompensation an vier Rädern gleichzeitig ohne zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- Keine Bindung oder Kalibrierung an eine Bühne ermöglicht eine Messung an jedem geeignetem Achsmessplatz
- Funkübertragung und Batteriebetrieb sorgen für volle Mobilität und ermöglichen die Nutzung eigener Tablets oder Laptops
- Intelligentes Ladekonzept für mobile Lösungen entweder am Fahrwagen oder über Wandlösung
- Qualität aus Deutschland
- Auch als Kit-Version verfügbar, ideal für bestehende Achsmessbühnen

Lieferumfang

- Messwertaufnehmer mit Encoder und Batteriebetrieb
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
- Fahrwerksdaten
- Fahrwagen mit HighPerformance PC
- 27"-Monitor
- Drucker
- Multifit Radhalter 13" - 22" mit Standard und Softline-Klauen

- Mechanische Drehteller ohne Elektronik
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Notfall-Kabelsatz

Achsmessgerät Easy CCD+ | Kit Version

CCD-Achsvermessung Kit Version, ideal für bestehende Achsmessbühnen!

Artikelnummer: 1690310071



Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:

- Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
- Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
- Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt

Best in class: +/- 2 Minuten Genauigkeit

- 360° Messfeld sorgt für permanente Selbstüberwachung und Anpassung des Systems
- Rollende Kompensation an vier Rädern gleichzeitig ohne zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- Keine Bindung oder Kalibrierung an eine Bühne ermöglicht eine Messung an jedem geeigneten Achsmessplatz
- Funkübertragung und Batteriebetrieb sorgen für volle Mobilität und ermöglichen die Nutzung eigener Tablets oder Laptops
- Intelligentes Ladekonzept für mobile Lösungen entweder am Fahrzeug oder über Wandlösung
- Qualität aus Deutschland

PC-Anforderungen: 2 x 2,4Ghz CPU, 250GB, 2x USB 2.0, Windows 10/11

Lieferumfang

- Messwertaufnehmer mit Encoder und Batteriebetrieb
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
- Ladeschalen
- Fahrwerksdaten

Achsmessgerät Easy CCD+ | FLEX | 433 Mhz

Fahrwerkvermessung mit CCD-Messtechnik ist der ideale Einstieg von Beissbarth - wirtschaftlich, flexibel, platzsparend | mit Fahrwagen (ohne PC, Monitor und Drucker)

Artikelnummer: 1690310072



Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:

- Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
- Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
- Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt

Best in class: +/- 2 Minuten Genauigkeit

- 360° Messfeld sorgt für permanente Selbstüberwachung und Anpassung des Systems
- Rollende Kompensation an vier Rädern gleichzeitig ohne zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- Keine Bindung oder Kalibrierung an eine Bühne ermöglicht eine Messung an jedem geeigneten Achsmessplatz
- Funkübertragung und Batteriebetrieb sorgen für volle Mobilität und ermöglichen die Nutzung eigener Tablets oder Laptops
- Intelligentes Ladekonzept für mobile Lösungen entweder am Fahrwagen oder über Wandlösung
- Qualität aus Deutschland
- Auch als Kit-Version verfügbar, ideal für bestehende Achsmessbühnen
- Datenübertragung: 433 Mhz

PC-Anforderungen: 2 x 2,4Ghz CPU, 250GB, 2x USB 2.0, Windows 10/11

Lieferumfang

- Messwertaufnehmer mit Encoder und Batteriebetrieb
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
- Fahrwerksdaten

- Fahrwagen ohne PC
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller

Bitte beachten: Drehuntersätze sowie Radspannhalter müssen separat bestellt werden.

Achsmessgerät Easy CCD+ | Tablet

CCD-Achsvermessung mit Tablet, MultiFit-Radhaltern, Drehtellern und Wandhalterung

Artikelnummer: 1690310080



Ideal für gelegentliche Achsvermessungen

- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand mit Ladefunktion
- Kein Fahrwagen, komplette Bedienung über Tablet
- Jeder Zeit einsatzbereit
- Volle Mobilität, komplett kabellos

ADAS Funktion standardmäßig inklusive

- Lässt Platz vor der Bühne für ADAS Kalibrierung oder Scheinwerferprüfung
- Ausrichtung von Kalibriertools zur geometrischen Fahrachse
- Flexibel nutzbar auf jeder Achsmessbühne oder Werkstattboden

Präzision Made in Germany

- Rollende Kompensation an vier Rädern
- Kein zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- 360° Messfeld für hochgenaue Vermessung
- WorkshopNet (ASA) inklusive

PC-Anforderungen: 2 x 2,4Ghz CPU, 250GB, 2x USB 2.0, Windows 10/11

Lieferumfang

- EasyCCD+ Achsmessgerät mit Windows 11 Tablet
- Wandhalterung mit integrierten Ladeschalen
- Satz MultiFit Spannhalter inkl. Wandhalterung
- Drehteller vorne inkl. Füllstücke
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller

Q.Lign



Achsmessgerät Q.Lign | Excellence

Artikelnummer: 1690200002



Achsmessgerät Q.Lign | Kit

Artikelnummer: 1690200003



Achsmessgerät Q.Lign | Compact Air

Artikelnummer: 1690200015



Achsmessgerät Q.Lign

Artikelnummer: 1690200001

Q.Lign 360



Achsmessgerät Q.Lign 360 | Kit

Artikelnummer: 1690800000



Achsmessgerät Q.Lign 360

Artikelnummer: 1690800012



Achsmessgerät Q.Lign 360 Start

Artikelnummer: 1690800013

Q.Lign T-Serie



Achsmessgerät Q.Lign T | mit MultiFit Radhaltern

Artikelnummer: 1690800001



Achsmessgerät Q.Lign T | mit Q.Grip Radhaltern

Artikelnummer: 1690800002

Easy CCD



Achsmessgerät Easy CCD+ | Excellence

Artikelnummer: 1690310074



Achsmessgerät Easy CCD+ | Kit Version

Artikelnummer: 1690310071



Achsmessgerät Easy CCD+ | FLEX | 433 Mhz

Artikelnummer: 1690310072




Achsmessgerät Easy CCD+ | Tablet

Artikelnummer: 1690310080


Laserhalterung für Corner-Reflektor | für Bosch PLR 40C

Artikelnummer: 8900382270

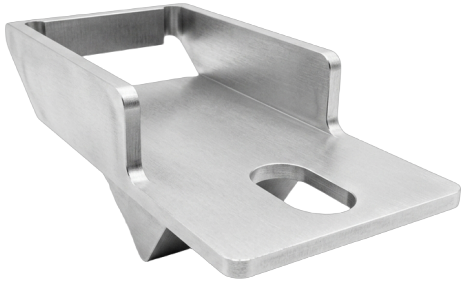


Winkelreflektor 118mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382230




Winkelreflektor 78mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382228

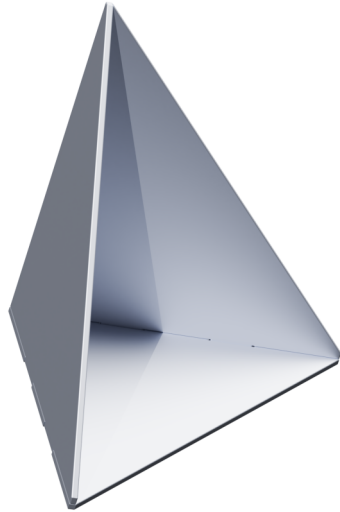


Winkelreflektor 96mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382229

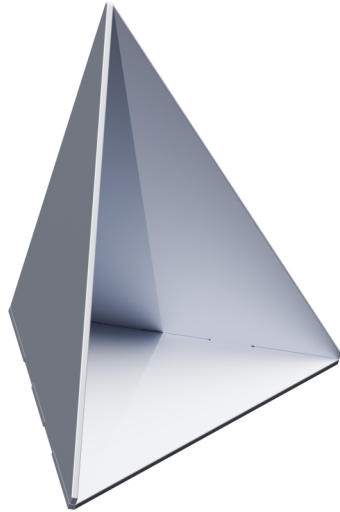

Winkelreflektor 150mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382231

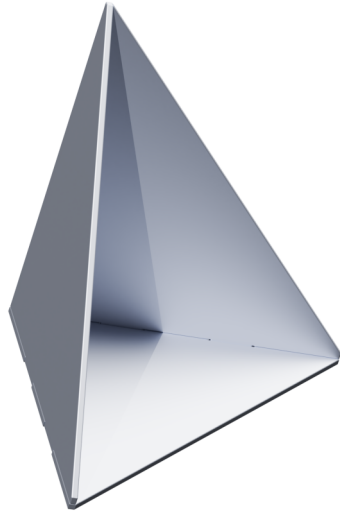

Winkelreflektor Basiseinheit | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900381094



Präzision, die man spürt.

Professionelle Kalibrierung von Radarsystemen. Dieses Präzisionswerkzeug wurde speziell für die exakte Kalibrierung von vorausschauenden Radarsystemen und Toter-Winkel-Assistenten entwickelt, die einen dreiecksförmigen Reflektor (Corner-Reflektor) benötigen.

Die Produkt-Highlights im Überblick:

- Einzigartige Feinjustage auf dem Markt: Nach dem Positionieren im passenden Abstand erfolgt die Feinjustierung des Gierwinkels separat. Das erspart aufwendiges und mühsames Hin- und Herbewegen des gesamten Systems.
- Maximale Genauigkeit: Die Ausrichtung erfolgt über Achsmesskameras und ermöglicht eine Präzision bis auf die Winkelminute.
- Flexible Höhenverstellung: Der Arbeitsbereich lässt sich stufenlos von 137 mm bis 980 mm einstellen.
- Perfekt nivellierbar: Drei integrierte Stellschrauben sorgen für einen absolut waagerechten und stabilen Stand.
- Störungsfreie Messung: Das Grundgestell besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Dadurch werden unerwünschte Reflexionen oder Störungen der Radarwellen zuverlässig verhindert.

Lieferumfang

- Basis-Einheit
- Winkelreflektor 78mm
- Winkelreflektor 96mm
- Halter für Laserentfernungsmesser

Q.DAS Standard | FAS Kalibrierung nach Achsvermessung

Modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen. Standard Version für Werkstätten mit geringem bis mittlerem Kalibrieraufkommen.

Artikelnummer: 8900380010



Q.DAS: Herstellerkonforme FAS-Kalibrierung in Verbindung mit Achsvermessung

Q.DAS ist eine modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen. Dabei kann je nach Aufkommen, Budget und Platzverhältnissen in der Werkstatt eine eigene Lösung konfiguriert werden.

Q.DAS Standard:

- Sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme: Radar und Kamera
- Fahrzeugklasse: Pkw
- Kalibrieraufkommen in der Werkstatt: Gering bis mittel
- Höhenverstellung: Motorisiert bis 1700 mm
- Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln: Ja
- Unterstützung von eTargets: Ja
- Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung: 200 mm
- Seitliche Verschiebbarkeit ohne erneute Nivellierung: 200 mm

Vorteile des Q.DAS Systems:

1. Digital statt analog:

- Kamerabasierte Ausrichtung über Liveanzeige
- Keine Schlagschnüre oder Maßbänder
- Volle Kontrolle über gesamte Ausrichtung
- Direkter Sollwerte-Abgleich* statt manueller Werteübertrag

2. Achsvermessung und FAS-Kalibrierung als ein Prozess:

- Kein Umrüsten
- Kein Verschieben von Messgeräten, permanent einsatzbereit
- Geführte Anleitung für Aufbau und Positionierung
- Automatische Kompensation ungleicher Aufstellhöhen

- Erfüllt höchste Genauigkeitsanforderungen der OEMs

3. Modulare Kalibrierlösung für jede Werkstatt

- Freie Wahl von Kalibriertafeln und Radarspiegel
- Konfiguration je nach Kalibrieraufkommen, Budget und Platzverhältnissen
- Keine feste Bindung an nur einen Diagnosetester
- Integrierter X-Y-Schieber minimiert Nivellierungen
- Motorisierte Höhenverstellung

In wenigen Schritten zum richtigen System für die FAS-Kalibrierung

Lieferumfang


- 1x Modulares Q.DAS Standard Grundgestell, ohne Tafeln oder Spiegel
- 1x Q.mApp Software (Android) inklusive Lizenz zur Aktivierung (1 Jahr)
- 1x Digitaler Bluetooth Abstandsmesser

*Kostenpflichtig: Erfordert aktive Q.mApp Lizenz in Verbindung mit Achsmessgerät Q.Lign

Q.DAS Pro | FAS Kalibrierung nach Achsvermessung

Modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen. Pro Version für Werkstätten mit hohem Kalibrieraufkommen.

Artikelnummer: 8900380012

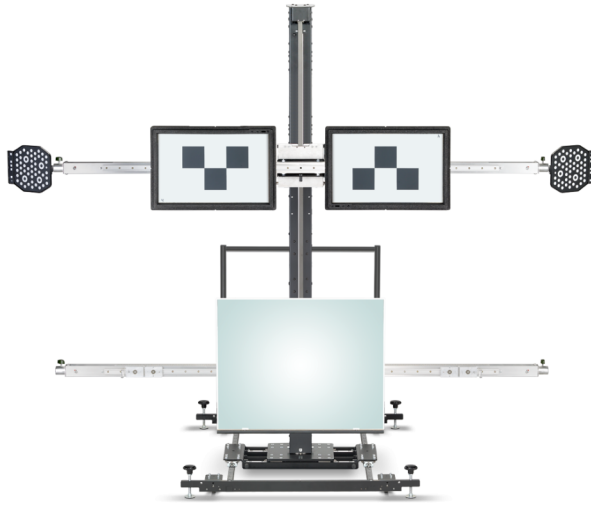

Q.DAS: Herstellerkonforme FAS-Kalibrierung in Verbindung mit Achsvermessung

Q.DAS ist eine modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen. Dabei kann je nach Aufkommen, Budget und Platzverhältnissen in der Werkstatt eine eigene Lösung konfiguriert werden.

Q.DAS Pro:

- Sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme: Radar und Kamera
- Fahrzeugklasse: Pkw und Transporter
- Kalibrieraufkommen in der Werkstatt: Hoch
- Höhenverstellung: Motorisiert bis 2050 mm
- Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln: Ja
- Unterstützung von eTargets: Ja
- Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung: 900 mm
- Seitliche Verschiebemöglichkeit ohne erneute Nivellierung: 200 mm

Vorteile des Q.DAS Systems:

1. Digital statt analog:

- Kamerabasierte Ausrichtung über Liveanzeige
- Keine Schlagschnüre oder Maßbänder
- Volle Kontrolle über gesamte Ausrichtung
- Direkter Sollwerte-Abgleich* statt manueller Werteübertrag

2. Achsvermessung und FAS-Kalibrierung als ein Prozess:

- Kein Umrüsten
- Kein Verschieben von Messgeräten, permanent einsatzbereit
- Geführte Anleitung für Aufbau und Positionierung
- Automatische Kompensation ungleicher Aufstellhöhen

- Erfüllt höchste Genauigkeitsanforderungen der OEMs

3. Modulare Kalibrierlösung für jede Werkstatt

- Freie Wahl von Kalibriertafeln und Radarspiegel
- Konfiguration je nach Kalibrieraufkommen, Budget und Platzverhältnissen
- Keine feste Bindung an nur einen Diagnosetester
- Integrierter X-Y-Schieber minimiert Nivellierungen
- Motorisierte Höhenverstellung

In wenigen Schritten zum richtigen System für die FAS-Kalibrierung

Lieferumfang


- 1x Modulares Q.DAS PRO Grundgestell, ohne Tafeln oder Spiegel
- 1x Q.mApp (Android) Software inklusive Lizenz zur Aktivierung (1 Jahr)
- 1x Digitaler Bluetooth Abstandsmesser

*Kostenpflichtig: Erfordert aktive Q.mApp Lizenz in Verbindung mit Achsmessgerät Q.Lign

Q.DAS | ADAS Kalibrierung

Modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen.

Artikelnummer: 8900380023

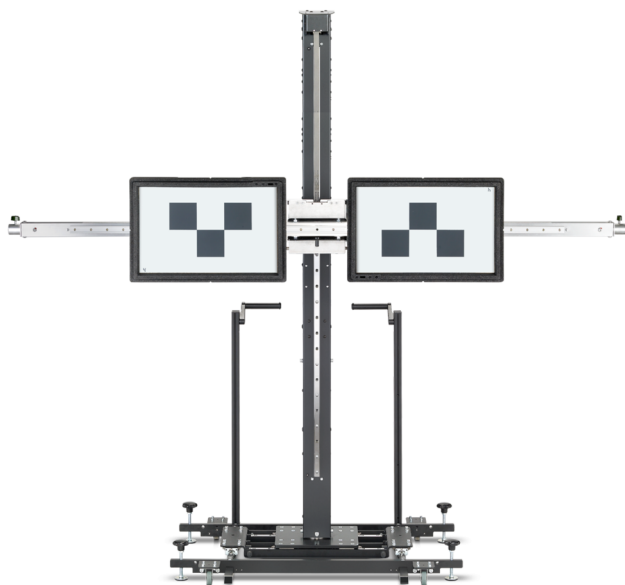

Q.DAS: Herstellerkonforme FAS-Kalibrierung in Verbindung mit Achsvermessung

Q.DAS ist eine modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen. Dabei kann je nach Aufkommen, Budget und Platzverhältnissen in der Werkstatt eine eigene Lösung konfiguriert werden.

Q.DAS:

- Sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme: Radar und Kamera
- Fahrzeugklasse: Pkw und Transporter
- Kalibrieraufkommen in der Werkstatt: Hoch
- Höhenverstellung: Motorisiert bis 2050 mm
- Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln: Ja
- Unterstützung von eTargets: Ja
- Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung: 200 mm
- Seitliche Verschiebemöglichkeit ohne erneute Nivellierung: 200 mm

Vorteile des Q.DAS Systems:

1. Digital statt analog:

- Kamerabasierte Ausrichtung über Liveanzeige
- Keine Schlagschnüre oder Maßbänder
- Volle Kontrolle über gesamte Ausrichtung
- Direkter Sollwerte-Abgleich* statt manueller Werteübertrag

2. Achsvermessung und ADAS-Kalibrierung als ein Prozess:

- Kein Umrüsten
- Kein Verschieben von Messgeräten, permanent einsatzbereit
- Geführte Anleitung für Aufbau und Positionierung

- Automatische Kompensation ungleicher Aufstellhöhen
- Erfüllt höchste Genauigkeitsanforderungen der OEMs

3. Modulare Kalibrierlösung für jede Werkstatt

- Freie Wahl von Kalibriertafeln und Radarspiegel
- Konfiguration je nach Kalibrieraufkommen, Budget und Platzverhältnissen
- Keine feste Bindung an nur einen Diagnosetester
- Integrierter X-Y-Schieber minimiert Nivellierungen
- Motorisierte Höhenverstellung

In wenigen Schritten zum richtigen System für die ADAS-Kalibrierung

Lieferumfang



- 1x Modulares Q.DASGrundgestell, ohne Tafeln oder Spiegel
- 1x Q.mApp (Android) Software inklusive Lizenz zur Aktivierung (1 Jahr)
- 1x Digitaler Bluetooth Abstandsmesser

*Kostenpflichtig: Erfordert aktive Q.mApp Lizenz in Verbindung mit unserem Achsmessgerät Q.Lign

Frontkamera-Kalibriervorrichtung BBFAS 415

Beissbarth BBFAS 415 - die flexible Frontkamera-Kalibriervorrichtung für Mehrmarkensystem-Lösungen

Artikelnummer: 8900380008

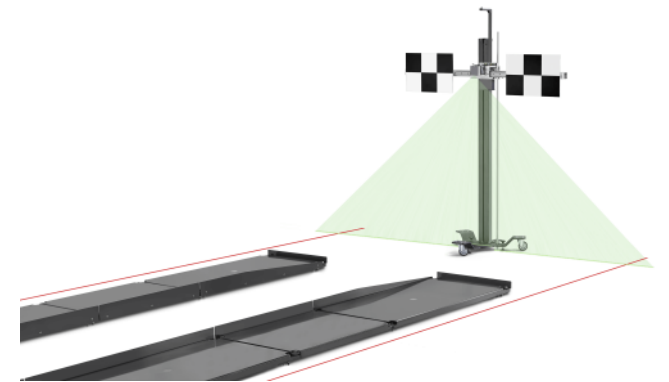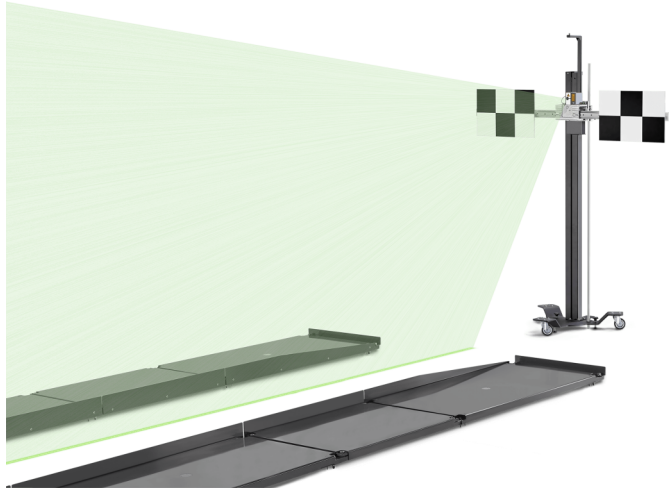

Frontkamera Kalibrierung mit BBFAS 415

Kalibriervorrichtung: Flexibel, einfach und präzise

- Statisches Kalibrieren von Kameras z. B. Spurhaltekameras, Multifunktionskameras
- Breite Fahrzeugabdeckung durch optionale Kalibriertafeln
- Schnelles, unkompliziertes Ausrichten zur Fahrzeugsymmetrieachse oder Bodenmarkierungen
- Ausrichtung über Spurweite mit optionalem Zubehör jederzeit möglich
- Waagerechtes Einrichten nach Präzisionslibellen über drei höhenverstellbare Füße
- Präzisionsmessbalken mit Schiebekulisse und Feinjustierschraube
- Magnetaufnahmen für Mehrmarken Kalibriertafeln
- Kontraststarkes Linienlasermodule mit niedriger Laserklasse (1M). Grünes Laserlicht ist für das menschliche Auge besonders gut zu erkennen, da das Auge seine maximale spektrale Empfindlichkeit im grünen Bereich hat.
- Optional: Kompakte Aufbewahrungsbox für modulare Kalibriertafeln

Hinweis: Für die Justage der Fahrerassistenz-Systeme ist zusätzlich ein OBD Diagnosegerät notwendig

Lieferumfang

- Präzisionsmessbalken mit 2 Schlitten zur magnetischen Aufnahme von Kalibriertafeln
- 4-Rädriger Fahrwagen mit stabiler Säule zur Aufnahme des Messbalkens
- Linienlaser-Modul zur Ausrichtung der Kalibriervorrichtung
- Lineal für Höheneinstellung

Hinweis: Notwendige Kalibriertafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten

P-Assist

Artikelnummer: 8900381138



- Vordere und hintere Radständer für P-Assist Laser-Ausrichtsystem für Ausrichtung über Spurweite

Positioniervorrichtung


Artikelnummer: 8900381292



- Zieltafel für Dachantennen für Ausrichtung zur Fahrzeuglängsachse

Abstandsmessung Laser für BB FAS 415

Artikelnummer: 8900381005

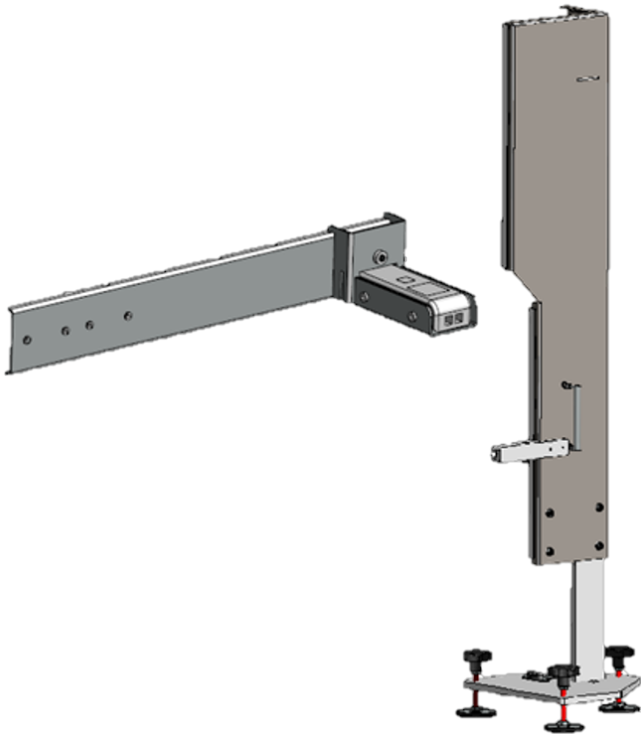

Radar Winkelreflektor



Laserhalterung für Corner-Reflektor | für Bosch PLR 40C

Artikelnummer: 8900382270



Winkelreflektor 118mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382230



Winkelreflektor 78mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382228



Winkelreflektor 96mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382229




Winkelreflektor 150mm | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900382231




Winkelreflektor Basiseinheit | für Radarkalibrierung

Artikelnummer: 8900381094




Q.DAS Pro | FAS Kalibrierung nach Achsvermessung

Artikelnummer: 8900380012




Q.DAS | ADAS Kalibrierung

Artikelnummer: 8900380023



Ohne Achsmessgerät



Frontkamera-Kalibriervorrichtung BBFAS 415

Artikelnummer: 8900380008



P-Assist

Artikelnummer: 8900381138



Positioniervorrichtung

Artikelnummer: 8900381292



Abstandsmessung Laser für BB FAS 415

Artikelnummer: 8900381005

Q.DAS

Q.DAS Standard | FAS Kalibrierung nach Achsvermessung

Artikelnummer: 8900380010

Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Build your own device

Automatische Reifenprofiltiefenmessung mit bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit | Zur Selbstkonfiguration von Überflur- und Unterflur Installationen

Artikelnummer: 1691200002



NEU: Easy Tread 2.0 wird standardmäßig mit einem Connectivity-Kit ausgeliefert, um Ihre Fahrzeugannahme zu digitalisieren und automatisieren:

- Live Ansicht aller Überfahrten mehrerer Easy Treads im selben Werkstattnetz
- 20% schnellere Messwerte
- Anbindungsmöglichkeit über ASA-Schnittstelle
- Vereinfachte Anbindung an lokales Werkstattnetzwerk
- Neue Schnittstelle zur einfachen Integration in Drittsysteme
- Direkter Anschluss von Monitoren und TVs ohne Nutzung des Browsers
- Optimierte Statistik-Funktionen

Mit der Profiltiefenmessung kann das Reifen und Servicegeschäft in der Werkstatt besser gesteuert werden, zudem werden abgefahrte Reifen frühzeitig erkannt. Ungleichmäßig abgefahrte Reifenprofile sind für die Werkstatt ein Hinweis, die Fahrwerkeinstellung zu überprüfen, und dem Kunden ggf. eine Fahrwerkvermessung vorzuschlagen. Beissbarth Easy Tread liefert einen Beitrag zur Umsatz- und Marginsteigerung im Betrieb.

- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Optimierte Anzeige der Reifenprofiltiefen und Abriebinformationen
- Ausgabe von konkreten Handlungsempfehlungen für das Fahrzeug/Reifen
- Bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Platzsparend als Unterflurinstallation in den Werkstattbetrieb integrierbar
- Hohe Messgenauigkeit durch maximale Reifenaufstandsfläche
- Ermöglicht die browserbasierte Darstellung von Messwerten (z.B. über Smart TV)
- Es wird kein PC benötigt (optional verwendbar zum managen von Kundendaten, Messwerten und Statistiken)

- Über eine definierte Schnittstelle können Kunden das Gerät in Ihre eigenen Systeme einbinden und die Daten dort verarbeiten (optional)
- Keine beweglichen mechanischen Bauteile (wartungsarm)
- Qualität aus Deutschland

Lieferumfang

- Easy Tread Module (Messmodule, LAN-Kabel, Hauptschalterbox)
- Connectivity Kit

Zusätzlich kann Easy Tread mit einer Kennzeichenkamera ausgestattet werden. Diese ist optional erhältlich.

Zur Unterflurinstallation ist ein Fundamentrahmen notwendig sowie eine Mittenabdeckung mit oder ohne Aussparung für die Kennzeichenkamera.

Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Überflur

Automatische Reifenprofiltiefenmessung mit bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit | Easy Tread für Überflur-Installation | mit automatischen Nummernschilderkennung | mit Connectivity Kit | Live Monitor | ASA-ready

Artikelnummer: 1691200050



LIVE MONITOR

DATEI-NR.	MESSPLATZ	FABRICAT	NUMMER	STATUS	VORDERACHSE	HAINTERACHSE	STATUS
10.10.2023 10:27:58	LANE-0	D UF 2111	pl-f 0+	4,9 4,1	4,0 4,3	grün	grün
10.10.2023 10:19:40	LANE-0	C RK 6781	0+	> 8 3,3	4,2 > 8	gelb	gelb
10.10.2023 10:17:12	LANE-0	V HB 8279	pl-f 0+	4,9 4,1	4,0 4,3	grün	grün
10.10.2023 10:13:54	LANE-0	O LK 1373	0+	> 8 3,3	4,2 > 8	gelb	gelb
10.10.2023 10:29:18	LANE-0	E IF 1366	pl-f 0+	6,0 3,5	3,8 2,8	rot	rot
10.10.2023 10:25:00	LANE-0	K MB 9924	0+	> 8 5,2	4,9 5,2	grün	grün
10.10.2023 10:23:57	LANE-0	Q OR 9705	pl-f 0+	5,0 > 8	7,1 > 8	grün	grün
10.10.2023 10:21:58	LANE-0	R PV 6792	0+	2,8 2,6	5,9 > 8	rot	rot
10.10.2023 10:19:00	LANE-0	R TK 7301	0+	4,7 4,0	5,9 > 8	grün	grün
10.10.2023 10:17:13	LANE-0	M UG 1502	pl-f 0+	6,4 3,9	4,9 6,1	gelb	gelb

Seite 1 / 97

NEU: Easy Tread 2.0 wird standardmäßig mit einem Connectivity-Kit ausgeliefert, um Ihre Fahrzeugannahme zu digitalisieren und automatisieren:

- Live Ansicht aller Überfahrten mehrerer Easy Treads im selben Werkstattnetz
- 20% schnellere Messwerte
- Anbindungsmöglichkeit über ASA-Schnittstelle
- Vereinfachte Anbindung an lokales Werkstattnetzwerk
- Neue Schnittstelle zur einfachen Integration in Drittsysteme
- Direkter Anschluss von Monitoren und TVs ohne Nutzung des Browsers
- Optimierte Statistik-Funktionen

Easy Tread - Reifendiagnose im Überfahren

Gerade bei Elektrofahrzeugen entsteht durch hohes Gewicht und Drehmoment ein enormer Verschleiß von Reifen und Fahrwerkskomponenten. Mit der automatischen Reifendiagnose jedes einfahrenden Fahrzeugs behalten Sie nicht nur das Reifengeschäft in Ihrem Betrieb, sondern schaffen über das Thema Sicherheit eine Grundlage für eine starke Kundenbindung. Die sofortige Bewertung des Reifen-Abriebbildes generiert gleichzeitig Servicemöglichkeiten für eine Achsvermessung und ggf. nachfolgende Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen.

- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Ausgabe von konkreten Handlungsempfehlungen für das Fahrzeug
- Automatische Erkennung nationaler und internationaler Nummernschilder
- Messungen in beiden Überfahrrichtungen möglich
- Bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Hohe Messgenauigkeit durch maximale Reifenaufstandsfläche
- Zugriff auf Messwerte auch ganz ohne PC (z.B. über Tablet,

TV, Handy)

- Performance Statistik zur besseren Steuerung und gezielten Optimierung Ihrer Prozesse
- Keine beweglichen mechanischen Bauteile (wartungsarm)
- Qualität aus Deutschland


Lieferumfang

- Easy Tread Module zur Überflurinstallation (Messmodule, LAN-Kabel, Hauptschalterbox)
- ANPR-Kamera
- Connectivity Kit
- Auffahrrampen

Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Unterflur | +200mm

Automatische Reifenprofiltiefmessung mit bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit | Easy Tread für Unterflur-Installation | mit automatischen Nummernschilderkennung | mit Connectivity Kit | Live Monitor | ASA-ready

Artikelnummer: 1691200052

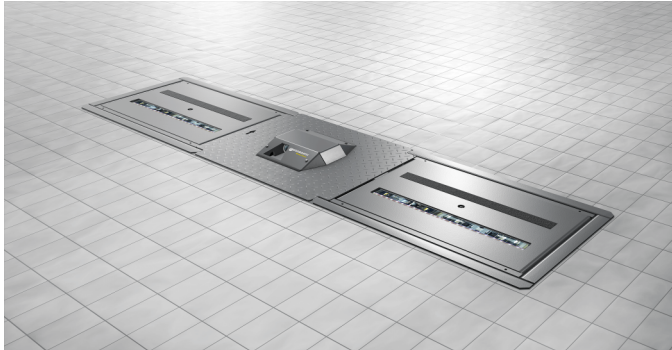

LIVE MONITOR

DATEI	MESSPLATZ	FABRICAT	NUMMER	VORBEREITUNG	VORBEREITUNG	STATUS
10.10.2023	LANE-0	D UF 2111	4.9	4.1	4.0	4.3
10.10.2023	LANE-0	C RK 6781	> 8	3.3	4.2	> 8
10.10.2023	LANE-0	V HB 8279	4.9	4.1	4.0	4.3
10.10.2023	LANE-0	O LK 1373	> 8	3.3	4.2	> 8
10.10.2023	LANE-0	E IF 1366	6.0	3.5	3.8	2.8
10.10.2023	LANE-0	K MB 9924	> 8	5.2	4.9	5.2
10.10.2023	LANE-0	Q OR 9705	5.0	> 8	7.1	> 8
10.10.2023	LANE-0	R PV 6792	2.8	2.6	5.9	> 8
10.10.2023	LANE-0	R TK 7301	4.7	4.0	5.9	> 8
10.10.2023	LANE-0	M UG 1502	6.4	3.9	4.9	6.1

Seite 1 / 97

NEU: Easy Tread 2.0 wird standardmäßig mit einem Connectivity-Kit ausgeliefert, um Ihre Fahrzeugannahme zu digitalisieren und automatisieren:

- Live Ansicht aller Überfahrten mehrerer Easy Treads im selben Werkstattnetz
- 20% schnellere Messwerte
- Anbindungsmöglichkeit über ASA-Schnittstelle
- Vereinfachte Anbindung an lokales Werkstattnetzwerk
- Neue Schnittstelle zur einfachen Integration in Drittsysteme
- Direkter Anschluss von Monitoren und TVs ohne Nutzung des Browsers
- Optimierte Statistik-Funktionen

Easy Tread - Reifendiagnose im Überfahren

Gerade bei Elektrofahrzeugen entsteht durch hohes Gewicht und Drehmoment ein enormer Verschleiß von Reifen und Fahrwerkskomponenten. Mit der automatischen Reifendiagnose jedes einfahrenden Fahrzeugs behalten Sie nicht nur das Reifengeschäft in Ihrem Betrieb, sondern schaffen über das Thema Sicherheit eine Grundlage für eine starke Kundenbindung. Die sofortige Bewertung des Reifen-Abriebbildes generiert gleichzeitig Servicemöglichkeiten für eine Achsvermessung und ggf. nachfolgende Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen.

- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Ausgabe von konkreten Handlungsempfehlungen für das Fahrzeug
- Automatische Erkennung nationaler und internationaler Nummernschilder
- Messungen in beiden Überfahrrichtungen möglich
- Bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Hohe Messgenauigkeit durch maximale Reifenaufstandsfläche
- Zugriff auf Messwerte auch ganz ohne PC (z.B. über Tablet,

TV, Handy)

- Performance Statistik zur besseren Steuerung und gezielten Optimierung Ihrer Prozesse
- Keine beweglichen mechanischen Bauteile (wartungsarm)
- Qualität aus Deutschland

Lieferumfang


- Easy Tread Module zur Unterflurinstallation (Messmodule, LAN-Kabel, Hauptschalterbox)
- ANPR-Kamera mit Abdeckblech
- Connectivity Kit

Hinweis: Der Fundamentrahmen +200mm mit Artikelnummer 1691200028 muss separat bestellt werden. Fundamentarbeiten werden vorausgesetzt.

Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Unterflur

Automatische Reifenprofiltiefenmessung mit bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit | Easy Tread für Unterflur-Installation | mit automatischen Nummernschilderkennung | mit Connectivity Kit | Live Monitor | ASA-ready

Artikelnummer: 1691200049

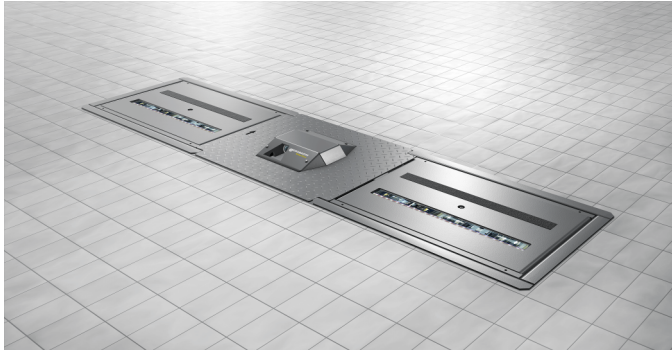

LIVE MONITOR

DATUM	MESSPLATZ	FABRICAT	NUMMER	VORBEREITUNG	VORBEREITUNG	HAFTSTÄRKE	HAFTSTÄRKE	STATUS
10.07.2023	LANE-0	D UF 2111	10-17-10	4,9	4,1	4,0	4,3	OK
10.07.2023	LANE-0	C RK 6781	10-19-45	> 8	3,3	4,2	> 8	OK
10.07.2023	LANE-0	V HB 8279	10-17-12	4,9	4,1	4,0	4,3	OK
10.07.2023	LANE-0	O LK 1373	10-13-57	> 8	3,3	4,2	> 8	OK
10.07.2023	LANE-0	E IF 1366	10-29-18	6,0	3,5	3,8	2,8	OK
10.07.2023	LANE-0	K MB 9924	10-25-09	> 8	5,2	4,9	5,2	OK
10.07.2023	LANE-0	Q OR 9705	10-23-57	5,0	> 8	7,1	> 8	OK
10.07.2023	LANE-0	R PV 6792	10-21-08	2,8	2,6	5,9	> 8	OK
10.07.2023	LANE-0	R TK 7301	10-19-02	4,7	4,0	5,9	> 8	OK
10.07.2023	LANE-0	M UG 1502	10-17-13	6,4	3,9	4,9	6,1	OK

Seite 1 / 97

NEU: Easy Tread 2.0 wird standardmäßig mit einem Connectivity-Kit ausgeliefert, um Ihre Fahrzeugannahme zu digitalisieren und automatisieren:

- Live Ansicht aller Überfahrten mehrerer Easy Treads im selben Werkstattnetz
- 20% schnellere Messwerte
- Anbindungsmöglichkeit über ASA-Schnittstelle
- Vereinfachte Anbindung an lokales Werkstattnetzwerk
- Neue Schnittstelle zur einfachen Integration in Drittsysteme
- Direkter Anschluss von Monitoren und TVs ohne Nutzung des Browsers
- Optimierte Statistik-Funktionen

Easy Tread - Reifendiagnose im Überfahren

Gerade bei Elektrofahrzeugen entsteht durch hohes Gewicht und Drehmoment ein enormer Verschleiß von Reifen und Fahrwerkskomponenten. Mit der automatischen Reifendiagnose jedes einfahrenden Fahrzeugs behalten Sie nicht nur das Reifengeschäft in Ihrem Betrieb, sondern schaffen über das Thema Sicherheit eine Grundlage für eine starke Kundenbindung. Die sofortige Bewertung des Reifen-Abriebbildes generiert gleichzeitig Servicemöglichkeiten für eine Achsvermessung und ggf. nachfolgende Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen.

- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Ausgabe von konkreten Handlungsempfehlungen für das Fahrzeug
- Automatische Erkennung nationaler und internationaler Nummernschilder
- Messungen in beiden Überfahrrichtungen möglich
- Bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Hohe Messgenauigkeit durch maximale Reifenaufstandsfläche
- Zugriff auf Messwerte auch ganz ohne PC (z.B. über Tablet,

TV, Handy)

- Performance Statistik zur besseren Steuerung und gezielten Optimierung Ihrer Prozesse
- Keine beweglichen mechanischen Bauteile (wartungsarm)
- Qualität aus Deutschland

Lieferumfang

- Easy Tread Module zur Unterflurinstallation (Messmodule, LAN-Kabel, Hauptschalterbox)
- ANPR-Kamera mit Abdeckblech
- Connectivity Kit


Hinweis: Der Fundamentrahmen mit Artikelnummer 1691200010 muss separat bestellt werden. Fundamentarbeiten werden vorausgesetzt.

Easy Tread 2.0




Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Build your own device

Artikelnummer: 1691200002




Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Überflur

Artikelnummer: 1691200050



Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Unterflur | +200mm

Artikelnummer: 1691200052



Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Unterflur

Artikelnummer: 1691200049

LKW-Bremsenprüfstand BD 6000 | 16t | 1000mm | Waage | ASA

Artikelnummer: 1691810111



Lkw-Bremsenprüfstand für Premiumansprüche

- Für Lkw bis 16t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Zusätzliche Messgrößen wie Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsputester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 15 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

LKW-Bremsenprüfstand BD 6000 | 16t | 1100mm | Waage | ASA

Artikelnummer: 1691810112



Lkw-Bremsenprüfstand für Premiumansprüche

- Für Lkw bis 16t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Zusätzliche Messgrößen wie Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsputester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 15 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

LKW-Bremsenprüfstand BD 6000 | 16t | 1100mm | Waage | 230V

Artikelnummer: 1691810113



Lkw-Bremsenprüfstand für Premiumansprüche

- Für Lkw bis 16t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Zusätzliche Messgrößen wie Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsurtester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank
- 15 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

LKW-Bremsenprüfstand BD 7000 | 13t | 1000mm | Waage | +200mm Hub | ASA

Artikelnummer: 1691880110



Lkw-Bremsenprüfstand für Premiumansprüche

- Für Lkw bis 13t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Zusätzliche Messgrößen wie Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsputester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung und hydraulischer Lastsimulation
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 30 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

LKW-Bremsenprüfstand BD 7000 | 13t | 1000mm | Waage | ASA

Artikelnummer: 1691880111



Lkw-Bremsenprüfstand für Premiumansprüche

- Für Lkw bis 13t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Zusätzliche Messgrößen wie Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsputester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 30 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1000mm | Waage | ASA

Artikelnummer: 1691810121



BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

- Für Lkw bis 18t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allradererkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Übersichtliche Darstellung von Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaueres Abbremsen
- Schnellsputester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 30 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1100mm | Waage | ASA

Artikelnummer: 1691810125



BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

- Für Lkw bis 18t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Übersichtliche Darstellung von Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaueres Abbremsen
- Schnellsputester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 30 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1100mm | Waage | +200mm Hub | ASA

Artikelnummer: 1691810124



BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

- Für Lkw bis 18t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Hydraulische Lastsimulation: Prüfen ohne Halt

- Hebevorrichtung zur Lastsimulation mit 200 mm Hub
- Erspart das manuelle Festzurren mit Spannbändern oder Ketten jeder einzelnen Achse
- Bedienung bequem aus dem Fahrerhaus, ohne Aussteigen
- Geeignet für Lkw, Anhänger und Auflieger
- Besonders empfohlen für leere oder leichte Lkw
- Kompakt in das Rollengehäuse integriert

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Übersichtliche Darstellung von Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsurtester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung und hydraulischer Lastsimulation
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 30 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App
- Fernbedienung für hydraulisch Lastsimulation

LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t | 1000mm | Waage | +200mm Hub | ASA

Artikelnummer: 1691810120



BD 8000: Der Lkw-Prüfstand für höchste Ansprüche

Maximale Leistung, null Kompromisse: der BD 8000

- Für Lkw bis 18t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1000mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Hydraulische Lastsimulation: Prüfen ohne Halt

- Hebevorrichtung zur Lastsimulation mit 200 mm Hub
- Erspart das manuelle Festzurren mit Spannbändern oder Ketten jeder einzelnen Achse
- Bedienung bequem aus dem Fahrerhaus, ohne Aussteigen
- Geeignet für Lkw, Anhänger und Auflieger
- Besonders empfohlen für leere oder leichte Lkw
- Kompakt in das Rollengehäuse integriert

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Übersichtliche Darstellung von Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsssystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsurtester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung und hydraulischer Lastsimulation
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 30 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App
- Fernbedienung für hydraulisch Lastsimulation

Serie BD 6000 // 16t



**LKW-Bremsenprüfstand BD 6000 | 16t |
1000mm | Waage | ASA**
Artikelnummer: 1691810111



**LKW-Bremsenprüfstand BD 6000 | 16t |
1100mm | Waage | ASA**
Artikelnummer: 1691810112



**LKW-Bremsenprüfstand BD 6000 | 16t |
1100mm | Waage | 230V**
Artikelnummer: 1691810113



**LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1100mm | Waage | ASA**
Artikelnummer: 1691810125



**LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1100mm | Waage | +200mm Hub | ASA**
Artikelnummer: 1691810124



**LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1000mm | Waage | +200mm Hub | ASA**
Artikelnummer: 1691810120

Serie BD 7000 // 13t



**LKW-Bremsenprüfstand BD 7000 | 13t |
1000mm | Waage | +200mm Hub | ASA**
Artikelnummer: 1691880110



**LKW-Bremsenprüfstand BD 7000 | 13t |
1000mm | Waage | ASA**
Artikelnummer: 1691880111

Serie BD 8000 // 18t




**LKW-Bremsenprüfstand BD 8000 | 18t |
1000mm | Waage | ASA**
Artikelnummer: 1691810121

Bremsenprüfstand QB.4 | 2200mm | 3,7kW

700mm Rollen | 3,7kW | 5,2km/h | 2,5t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt | Reifenschonende Premium Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1691400100

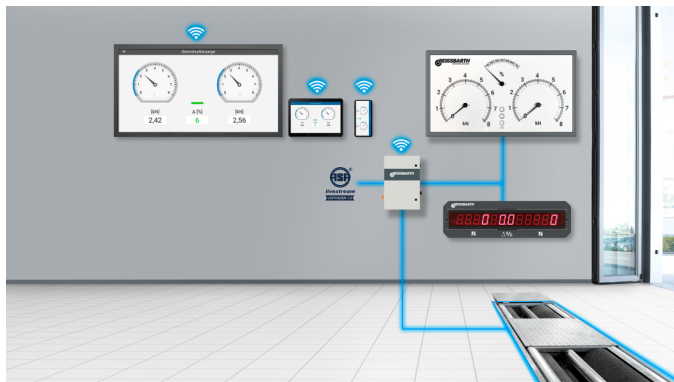

QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände

Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Beschichtung
- Verstärkte Lager, hochwertige 3,7kW Motoren

Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-geeignet: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren

- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer
- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Premium Beschichtung der Rollen: Maximaler Grip, minimaler Abrieb
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-geeignet


Lieferumfang

- Bremsenprüfstand mit 700mm Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App
- 15m Kabelsatz

Bremsenprüfstand QB.4 | 2800mm | 5,0kW

1000mm Rollen | 5,0kW | 5,2km/h | 4,0t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt | Reifenschonende Premium Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1691400103

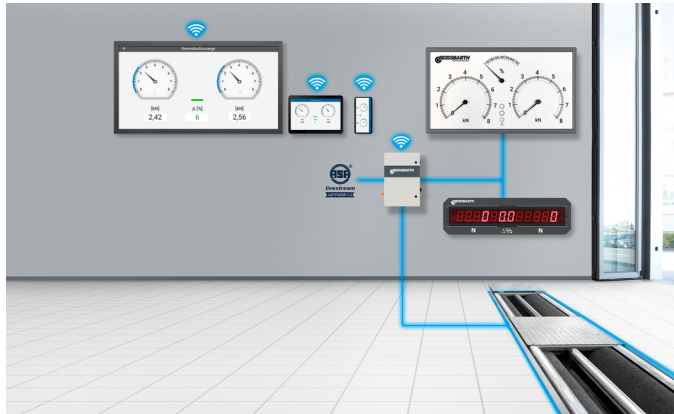

QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände
Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Beschichtung
- Verstärkte Lager, hochwertige 5,0kW Motoren

Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-gesamt: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren
- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die

Lebensdauer

- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Premium Beschichtung der Rollen: Maximaler Grip, minimaler Abrieb
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-gesamt

Lieferumfang

- Bremsenprüfstand mit 1000mm Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App
- 15m Kabelsatz

Pkw-Bremsenprüfstand BD 4132

Max. Prüflast/Achse 2,5 t, Prüfungsgeschwindigkeit 5,2 km/h, Speed-Sensoren | ASA-Livestream-Schnittstelle, ohne Analoganzeige, flexible Lösung über Kunden-PC (PC-Kit wird benötigt) | elektromagnetische Motorbremse, Allradkit, Rollenbreite 700 mm | Erweiterungsmöglichkeit zur Prüfstraße | Neu! Power-Box inklusive!

Artikelnummer: 1691600642



Neu! Die BD-Pkw-Serie jetzt mit Power-Box

BD-Pkw-Bremsenprüfstände sind richtlinienkonform und für die Hauptuntersuchung geeignet. Gleichzeitig sind sie modulare Hilfsmittel bei Diagnosen, Reparatur- und Service-Arbeiten in der Werkstatt. Ganz nach Kundenanforderung kann der Bremsenprüfstand zur Prüfstraße mit Fahrwerkanalyse ausgebaut werden. Bedienung, Visualisierung und Bewertung von Prüfergebnissen erfolgt über Analoganzeige oder PC.

Einfach den Werkstatt-PC nutzen

- Das integrierte PC-Kit ist für den Einbau in der neuen Beissbarth Power-Box konzipiert und ermöglicht die direkte Verbindung zum Werkstatt-PC.

Mehr Service, mehr Kunden

Leistungsstarkes Zubehör:

- Standsäule für Power-Box
- PC-Fahrgewicht
- LCD-Anzeigeset für Anzeigeeinheit
- PC-Kits (integriert oder extern) Professional IR
- Pedalkraftsensor (Funk-Version)
- Rollenabdeckbleche
- IR-Fernbedienung

Zugriff auf zahlreiche Funktionen durch Einbindung des Werkstatt-PC

- Visualisierung von Prüfabläufen und Ergebnissen über Monitor
- Automatischer Ausdruck der Prüfprotokolle
- Schnelle Erweiterung zur Prüfstraße möglich

Beissbarth Power-Box für BD-Bremsenprüfstände

- Power-Box: der praktische neue Schaltschrank
- Alle Elektronik jetzt kompakt und sicher verstaut
- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut in einem robusten und leicht zugänglichen Gehäuse
- Leicht erkennbare und zugängliche ASA-Livestream-Schnittstelle im Gehäuse integriert
- K230-V-Steckdose am Prüfgerät für Laptop von Servicetechniker und Prüfer (Separate Zuleitung durch autorisierten Techniker notwendig)
- Leicht zugänglicher Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
- Wandmontage (Serie) oder Standsäule (optional)

ASA-Livestream

- Die ASA-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch zwischen Bremsenprüfständen und Produktivsystemen der Prüforganisationen. Während der Prüfungen ist die Einbindung in ein anderes Werkstattnetz nicht gestattet. Für die Stromversorgung während der Prüfung wird eine 230-V-Steckdose benötigt.

Vier Möglichkeiten der PC-Anbindung für BD-Kits:

Zum Betrieb der BD-Kits wird ein PC-Kit benötigt.

- Integriertes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 964)
- Externes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 965)
- Integriertes ICperform PC-Kit - IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 963)
- Externes ICperform PC-Kit - IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 966)

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN

Pkw-Bremsenprüfstand BD 4482 | 2800mm | 5kW

Max. Prüflast/Achse 4 t, Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h, Speed-Sensoren | ASA-Livestream-Schnittstelle, ohne Analoganzeige, flexible Lösung über Kunden-PC (PC-Kit wird benötigt) | elektromagnetische Motorbremse, Allradkit, Rollenbreite 1000 mm | Erweiterungsmöglichkeit zur Prüfstraße | Neu! Power-Box inklusive!

Artikelnummer: 1691600888



Neu! Die BD-Pkw-Serie jetzt mit Power-Box

BD-Pkw-Bremsenprüfstände sind richtlinienkonform und für die Hauptuntersuchung geeignet. Gleichzeitig sind sie modulare Hilfsmittel bei Diagnosen, Reparatur- und Service-Arbeiten in der Werkstatt. Ganz nach Kundenanforderung kann der Bremsenprüfstand zur Prüfstraße mit Fahrwerkanalyse ausgebaut werden. Bedienung, Visualisierung und Bewertung von Prüfergebnissen erfolgt über Analoganzeige oder PC.

Einfach den Werkstatt-PC nutzen

- Das integrierte PC-Kit ist für den Einbau in der neuen Beissbarth Power-Box konzipiert und ermöglicht die direkte Verbindung zum Werkstatt-PC.

Mehr Service, mehr Kunden

Leistungsstarkes Zubehör:

- Standsäule für Power-Box
- PC-Fahrwagen
- LCD-Anzeigeset für Anzeigeeinheit
- PC-Kits (integriert oder extern) Professional IR
- Pedalkraftsensor (Funk-Version)
- Rollenabdeckbleche
- IR-Fernbedienung

Zugriff auf zahlreiche Funktionen durch Einbindung des Werkstatt-PC

- Visualisierung von Prüfabläufen und Ergebnissen über Monitor
- Automatischer Ausdruck der Prüfprotokolle
- Schnelle Erweiterung zur Prüfstraße möglich

Beissbarth Power-Box für BD-Bremsenprüfstände

- Power-Box: der praktische neue Schaltschrank
- Alle Elektronik jetzt kompakt und sicher verstaut
- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut in einem robusten und leicht zugänglichen Gehäuse
- Leicht erkennbare und zugängliche ASA-Livestream-Schnittstelle im Gehäuse integriert
- K230-V-Steckdose am Prüfgerät für Laptop von Servicetechniker und Prüfer (Separate Zuleitung durch autorisierten Techniker notwendig)
- Leicht zugänglicher Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
- Wandmontage (Serie) oder Standsäule (optional)

ASA-Livestream

- Die ASA-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch zwischen Bremsenprüfständen und Produktivsystemen der Prüforganisationen. Während der Prüfungen ist die Einbindung in ein anderes Werkstattnetz nicht gestattet. Für die Stromversorgung während der Prüfung wird eine 230-V-Steckdose benötigt.

Vier Möglichkeiten der PC-Anbindung für BD-Kits:

Zum Betrieb der BD-Kits wird ein PC-Kit benötigt.

- Integriertes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 964)
- Externes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 965)
- Integriertes ICperform PC-Kit - IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 963)
- Externes ICperform PC-Kit - IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 966)

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN

Pkw-Bremsenprüfstand BD 4182 | 2800mm | 3,7kW

Max. Prüflast/Achse 2,5 t, Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h, Speed-Sensoren | ASA-Livestream-Schnittstelle, ohne Analoganzeige, flexible Lösung über Kunden-PC (PC-Kit wird benötigt) | elektromagnetische Motorbremse, Allradkit, Rollenbreite 1000 mm | Erweiterungsmöglichkeit zur Prüfstraße | Neu! Power-Box inklusive!

Artikelnummer: 1691600670



Neu! Die BD-Pkw-Serie jetzt mit Power-Box

BD-Pkw-Bremsenprüfstände sind richtlinienkonform und für die Hauptuntersuchung geeignet. Gleichzeitig sind sie modulare Hilfsmittel bei Diagnosen, Reparatur- und Service-Arbeiten in der Werkstatt. Ganz nach Kundenanforderung kann der Bremsenprüfstand zur Prüfstraße mit Fahrwerkanalyse ausgebaut werden. Bedienung, Visualisierung und Bewertung von Prüfergebnissen erfolgt über Analoganzeige oder PC.

Einfach den Werkstatt-PC nutzen

- Das integrierte PC-Kit ist für den Einbau in der neuen Beissbarth Power-Box konzipiert und ermöglicht die direkte Verbindung zum Werkstatt-PC.

Mehr Service, mehr Kunden

Leistungsstarkes Zubehör:

- Standsäule für Power-Box
- PC-Fahrwagen
- LCD-Anzeigeset für Anzeigeeinheit
- PC-Kits (integriert oder extern) Professional IR
- Pedalkraftsensor (Funk-Version)
- Rollenabdeckbleche
- IR-Fernbedienung

Zugriff auf zahlreiche Funktionen durch Einbindung des Werkstatt-PC

- Visualisierung von Prüfabläufen und Ergebnissen über Monitor
- Automatischer Ausdruck der Prüfprotokolle
- Schnelle Erweiterung zur Prüfstraße möglich

Beissbarth Power-Box für BD-Bremsenprüfstände

- Power-Box: der praktische neue Schaltschrank
- Alle Elektronik jetzt kompakt und sicher verstaut
- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut in einem robusten und leicht zugänglichen Gehäuse
- Leicht erkennbare und zugängliche ASA-Livestream-Schnittstelle im Gehäuse integriert
- K230-V-Steckdose am Prüfgerät für Laptop von Servicetechniker und Prüfer (Separate Zuleitung durch autorisierten Techniker notwendig)
- Leicht zugänglicher Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
- Wandmontage (Serie) oder Standsäule (optional)

ASA-Livestream

- Die ASA-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch zwischen Bremsenprüfständen und Produktivsystemen der Prüforganisationen. Während der Prüfungen ist die Einbindung in ein anderes Werkstattnetz nicht gestattet. Für die Stromversorgung während der Prüfung wird eine 230-V-Steckdose benötigt.

Vier Möglichkeiten der PC-Anbindung für BD-Kits:

Zum Betrieb der BD-Kits wird ein PC-Kit benötigt.

- Integriertes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 964)
- Externes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 965)
- Integriertes ICperform PC-Kit - IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 963)
- Externes ICperform PC-Kit - IR mit ICperform Software Lizenz (Art.-Nr. 1 691 601 966)

Minimum PC Anforderungen: Windows 11 Professional, CPU 3Ghz (Intel Pentium Gen 12), 8GB DDR5, 512GB SSD, 6x USB, 1x RS232 (für Infrarot Fernbedienung), 1x LAN

QB.4



Bremsenprüfstand QB.4 | 2200mm | 3,7kW

Artikelnummer: 1691400100



Bremsenprüfstand QB.4 | 2800mm | 5,0kW

Artikelnummer: 1691400103

Serie BD 4xxx - PC ready



Pkw-Bremsenprüfstand BD 4132

Artikelnummer: 1691600642



**Pkw-Bremsenprüfstand BD 4482 | 2800mm
| 5kW**

Artikelnummer: 1691600888




**Pkw-Bremsenprüfstand BD 4182 | 2800mm
| 3,7kW**

Artikelnummer: 1691600670

Fahrwerkstester SA 640 | 400 V | EUSAMA

Sonderzubehör zu den Bremsenprüfständen der Serie BD 4xxx | ausschließlich zur Prüfung des technischen Zustands von Radaufhängungselementen

Artikelnummer: 1691620307

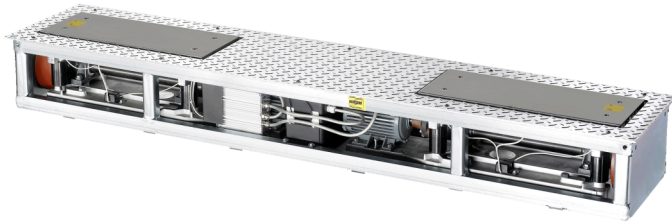

- Die Bodenhaftung eines Rades wird bei ungünstigen Bedingungen vom technischen Zustand der Radaufhängungselemente (Radaufhängung, Radlager, Reifen und Stoßdämpfer) bestimmt.
- SA 640 misst die relative Bodenhaftung eines Rades nach dem international anerkannten EUSAMA-Messprinzip. Das Ergebnis des vollständigen Fahrwerktests ist eine globale Aussage über die Fahrsicherheit des Fahrzeugs.
- Biegebalken mit Dehnmessstreifen (DMS)-Messsystem

Lieferumfang


- Fahrwerkstester SA 640
- RR Anschlusskabel
- RR Spanneisen-Set und Befestigungsmaterial

Hinweis: Nicht kompatibel mit Bremsenprüfstand QB.4!

Fahrwerkstester SA 640 | 230 V | EUSAMA

Sonderzubehör zu den Bremsenprüfständen der Serie BD 4xxx | ausschließlich zur Prüfung des technischen Zustands von Radaufhängungselementen

Artikelnummer: 1691620311

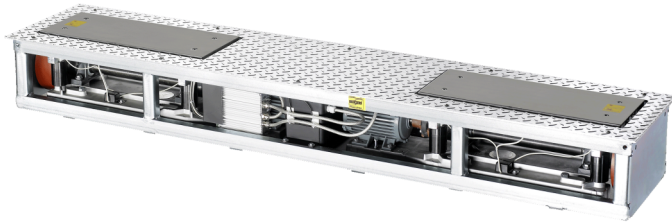

- Die Bodenhaftung eines Rades wird bei ungünstigen Bedingungen vom technischen Zustand der Radaufhängungselemente (Radaufhängung, Radlager, Reifen und Stoßdämpfer) bestimmt.
- SA 640 misst die relative Bodenhaftung eines Rades nach dem international anerkannten EUSAMA-Messprinzip. Das Ergebnis des vollständigen Fahrwerktests ist eine globale Aussage über die Fahrsicherheit des Fahrzeugs.
- Biegebalken mit Dehnmessstreifen (DMS)-Messsystem

Lieferumfang


- Fahrwerkstester SA 640
- RR Anschlusskabel
- RR Spanneisen-Set und Befestigungsmaterial

Hinweis: Nicht kompatibel mit Bremsenprüfstand QB.4!

Fahrwerkstester QS.4 | 400 V | EUSAMA

Nur in Verbindung mit Bremsenprüfstand QB.4

Artikelnummer: 1691620200

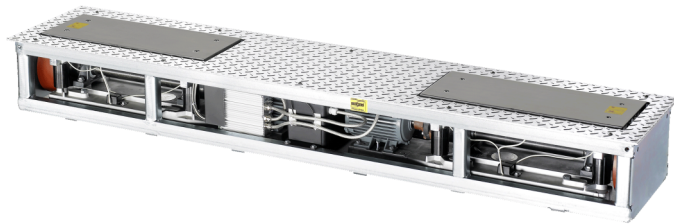

Mit dem Fahrwerkstester werden technische Mängel an Stoßdämpfer, Radaufhängung, Radlager, und Reifen vollautomatisch erkannt.

- Vollautomatische Bestimmung von Bodenhaftung, Achsgewicht und Gesamtgewicht
- Messung startet mit Auffahren des Fahrzeugs
- Direkte Integration der Messwerte in QB.4 Bremsenprüfstand
- Vollständige Feuerverzinkung


Lieferumfang

- Fahrwerkstester QS.4
- Anschlusskabel

Fahrwerkstester QS.4 | 230 V | EUSAMA

Nur in Verbindung mit Bremsenprüfstand QB.4 230V

Artikelnummer: 1691620201

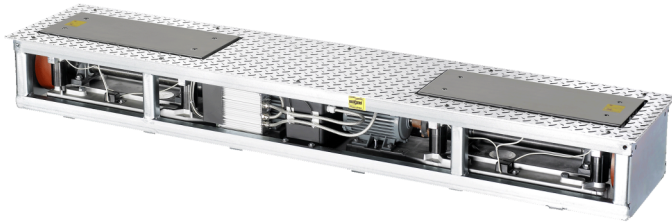

Mit dem Fahrwerkstester werden technische Mängel an Stoßdämpfer, Radaufhängung, Radlager, und Reifen vollautomatisch erkannt.

- Vollautomatisch Bestimmung von Bodenhaftung, Achsgewicht und Gesamtgewicht
- Messung startet mit Auffahren des Fahrzeugs
- Direkte Integration der Messwerte in QB.4 Bremsenprüfstand
- Vollständige Feuerverzinkung


Lieferumfang

- Fahrwerkstester QS.4
- Anschlusskabel

Fahrwerkstester SN 680 | 400 V | EUSAMA | mit Geräuschsimulation

Sonderzubehör zu den Bremsenprüfständen der Serie BD 4xxx | ausschließlich zur Prüfung des technischen Zustands von Radaufhängungselementen

Artikelnummer: 1691620309

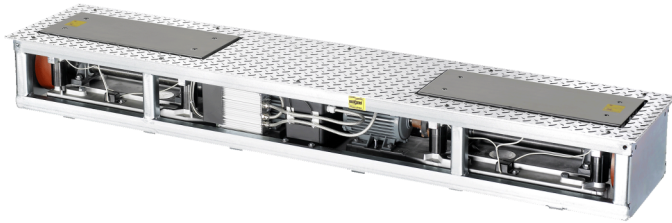

- Die Bodenhaftung eines Rades wird bei ungünstigen Bedingungen vom technischen Zustand der Radaufhängungselemente (Radaufhängung, Radlager, Reifen und Stoßdämpfer) bestimmt.
- SN 680 misst die relative Bodenhaftung eines Rades nach dem international anerkannten EUSAMA-Messprinzip. Das Ergebnis des vollständigen Fahrwerktests ist eine globale Aussage über die Fahrsicherheit des Fahrzeugs.
- Biegebalken mit Dehnmessstreifen (DMS)-Messsystem

Lieferumfang


- Fahrwerkstester SN 680
- RR Anschlusskabel
- RR Spanneisen-Set und Befestigungsmaterial

Hinweis: Nicht kompatibel mit Bremsenprüfstand QB.4!

Gelenkspieltester GST 8508 | 400V

Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung an zweispurigen LKW mit bis zu 16t Achslast. Stand-alone Produkte


Artikelnummer: 1691850100

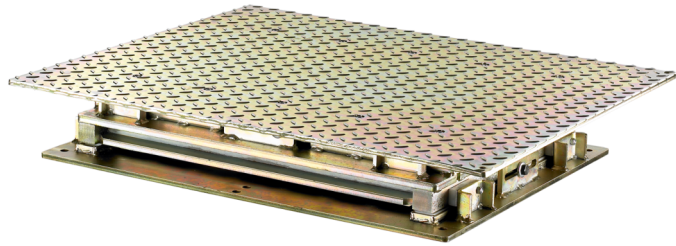

Gelenkspieltester GST 651 | 400 V

Zum Feststellen von Defekten und Verschleißerscheinungen an der Rad- und Achsaufhängung von zweispurigen Fahrzeugen | bis 4 t Achslast

Artikelnummer: 1691650000

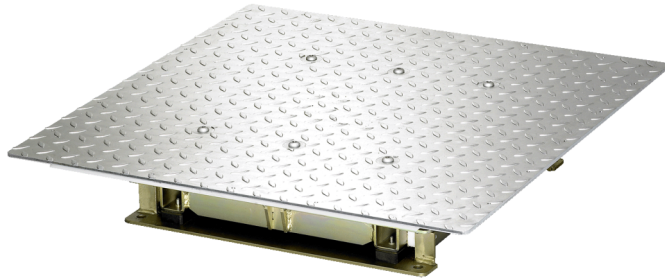

- Durch das Verschieben der Prüfplatten des GST 651 wird die Achsgeometrie der zu prüfenden Achse verspannt.
- Dadurch ist es möglich, unzulässiges Spiel an Gelenken und Radlagern festzustellen oder z.B. Risse an den Achsschenkeln zu orten.
- GST 651 darf ausschließlich zur Inspektion von zweispurigen Fahrzeugen mit einer maximalen Achslast von 4000 kg verwendet werden.
- Fernsteuerung über Steuerlampe mit Bedientasten (Ø 60 mm, 205 mm lang, inkl. Halogenlampe mit Reflektor 12 V / 20 W)


Lieferumfang

- Testplatten (2 Stück)
- Steuereinheit incl. Steuerlampe
- Hydraulikaggregat
- Montageset Hydraulikleitung
- Montageset
- Hydrauliköl (Ölsorte DIN 51524 VG 22)

Gelenkspieltester GST 651 | 230 V

Zum Feststellen von Defekten und Verschleißerscheinungen an der Rad- und Achsaufhängung von zweispurigen Fahrzeugen | bis 4 t Achslast

Artikelnummer: 1691650001

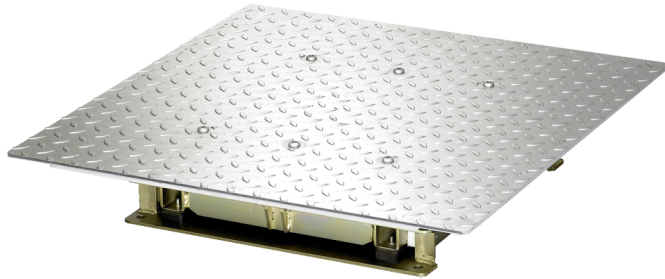

- Durch das Verschieben der Prüfplatten des GST 651 wird die Achsgeometrie der zu prüfenden Achse verspannt.
- Dadurch ist es möglich, unzulässiges Spiel an Gelenken und Radlagern festzustellen oder z.B. Risse an den Achsschenkeln zu orten.
- GST 651 darf ausschließlich zur Inspektion von zweispurigen Fahrzeugen mit einer maximalen Achslast von 4000 kg verwendet werden.
- Fernsteuerung über Steuerlampe mit Bedientasten (Ø 60 mm, 205 mm lang, inkl. Halogenlampe mit Reflektor 12 V / 20 W)


Lieferumfang

- Testplatten (2 Stück)
- Steuereinheit incl. Steuerlampe
- Hydraulikaggregat
- Montageset Hydraulikleitung
- Montageset
- Hydrauliköl (Ölsorte DIN 51524 VG 22)

Gelenkspieltester GST 8508 | 230V

Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung an zweispurigen LKW mit bis zu 16t Achslast. Stand-alone Produkt



Artikelnummer: 1691850101

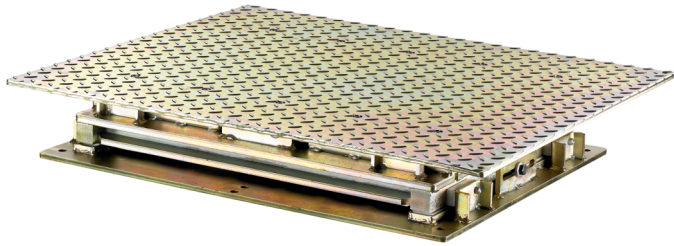

Gelenkspieltester GST 8600 | LKW | 20t | 400V

Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung an LKW mit bis zu 20t Achslast.

Artikelnummer: 1691850200



Gelenkspieltester LKW 20t - Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß von LKWs mit bis zu 20t Achslast:

- Achsaufhängungen,
- Radlager,
- Achsschenkel,
- Spurstangenköpfe,
- Stabilisatoren,
- Federungen,
- Königszapfen und
- Anhängerkupplungen

Vorteile:

- Gleichmäßige Bewegung durch leistungsstarken Hydraulikantrieb
- Hohe Präzision für eine einfache und schnelle Positionierung
- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulikaggregat
- Zwei ebenerdig in das Fundament eingebaute digitale Prüfplatten
- Verzinkte Prüfplatten mit integrierter digitaler Ventilansteuerung
- Lagerung mit besonders robusten hartverchromten Stahlwellen
- Extrem robuste und wartungsarme Konstruktion für hohe Lebensdauer
- Gegenläufige Quer- und Längsbewegung
- Weitere Prüfplattenbewegungen optional erhältlich
- Kabellose Funkhandlampe mit Einhandbedienung zur Steuerung der Prüfbewegungen
- Funkhandlampe mit langlebigen LEDs und Linse für einen idealen Lichtabstrahlwinkel
- Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/45/EU
- Passend für bestehende Beissbarth Fundamentwannen (GST-8508)
- Passend für alle gängigen Fundamentwannen (Zubehör erforderlich)

Standardmäßig enthaltene Schwingbewegungen:

- Quer und längs, entgegengesetzt

Optional aufrüstbare Schwingbewegungen:

- Quer und längs, Gleichlauf (1691853206)
- Automatisch quer und längs, Gleichlauf und Gegenlauf (1691853203)
- Automatische Kreisbewegung (1691853204)
- Automatische Diagonalebewegung (1691853205)
- Einzelradbewegung, links / rechts (1691853208)
- Automatische Mittenstellung (1691853207)
- Alle Bewegungen (1691851204)


Lieferumfang

- 2x Prüfplatten
- Hydraulikaggregat mit Anschlüssen
- Elektronikbox mit Anschlüssen
- Kabellose Funkhandlampe mit Ladestation und Netzteil
- Hydraulikanschlüsse

Schnellspurtester | MSS 8400 | LKW

Zur schnellen Überprüfung der Vor- oder Nachspur an zweispurigen LKW für Prüflasten bis 8000kg. Mit der alten (MB 8xxx) und neuen (BD5xxx bis 8xxx) Generation Bremsenprüfstände kompatibel


Artikelnummer: 1691841007

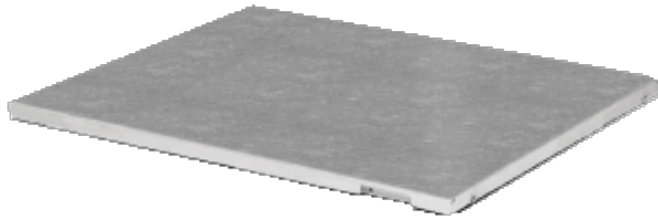

Spurplatte ST 600 V3.0 | wasserfest

Sonderzubehör zu den Bremsenprüfständen der Serie BD 4 und QB.4 | ausschließlich zur Prüfung der Vor- oder Nachspur an zweispurigen Fahrzeugen

Artikelnummer: 1691631013

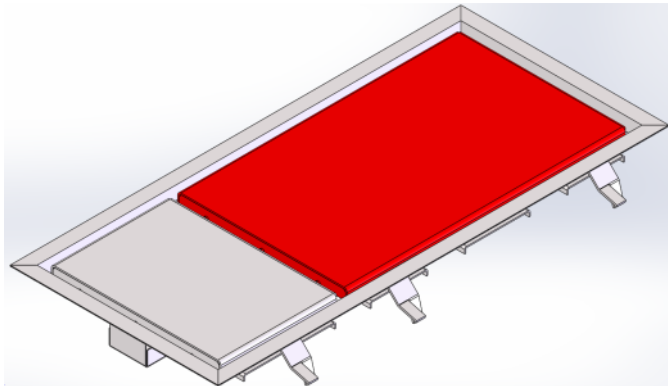

Als Teil der Prüfstraße misst die ST 600 die Spurwerte an Vorder- und Hinterachse mit bis 15 km/h Überfahrgeschwindigkeit.

Kompatibel mit folgenden Beissbarth PKW-Bremsenprüfständen:

- BD 6xx: In Verbindung mit der 8kN Analoganzeige mit LCD-Display oder PC-Software ScreenLane
- BD 4xxx: In Verbindung mit der 8kN Analoganzeige mit LCD-Display oder PC-Software ICPerform
- QB.4: Nur in Verbindung mit der App

Lieferumfang

- Spurtestplatte ST 600 V3.0 incl. Montageset
- Montage-Set

Fahrwerkstester

**Fahrwerkstester SA 640 | 400 V | EUSAMA**

Artikelnummer: 1691620307

**Fahrwerkstester SA 640 | 230 V | EUSAMA**

Artikelnummer: 1691620311

**Fahrwerkstester QS.4 | 400 V | EUSAMA**

Artikelnummer: 1691620200


**Fahrwerkstester QS.4 | 230 V | EUSAMA**

Artikelnummer: 1691620201


**Fahrwerkstester SN 680 | 400 V | EUSAMA |
mit Geräuschsimulation**

Artikelnummer: 1691620309


Gelenkspieltester

**Gelenkspieltester GST 8508 | 400V**


Artikelnummer: 1691850100

**Gelenkspieltester GST 651 | 400 V**

Artikelnummer: 1691650000

**Gelenkspieltester GST 651 | 230 V**

Artikelnummer: 1691650001

**Gelenkspieltester GST 8508 | 230V**

Artikelnummer: 1691850101

**Gelenkspieltester GST 8600 | LKW | 20t |
400V**

Artikelnummer: 1691850200

Spurplatte

**Schnellspurtester | MSS 8400 | LKW**

Artikelnummer: 1691841007

**Spurplatte ST 600 V3.0 | wasserfest**

Artikelnummer: 1691631013

Scheinwerfereinstellgerät MLD 815 | mit Neigungsmesser

Beissbarth MLD 815 - Scheinwerfer digital messen und einstellen

Artikelnummer: 1692104356



StVZO §29 HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie: MLD 815 ist kalibrierfähig gemäß den gesetzlichen Anforderungen

- TÜV-zertifiziert - Baumusterfreigabe TPN 2023-05-2208484 gemäß Richtlinie für die Prüfung von Scheinwerfereinstell-Prüfgeräten (StVZO §50 Absatz 5).
- Die Ausrichtung (Nivellierung) des MLD 815 am Messplatz entspricht den neuesten Anforderungen an Messplätze in Werkstätten.
- Zweidimensionale Libelle zur horizontalen Nivellierung des Lichtkastens
- Nivellierbarer 3-Rad-Fahrgewagen
- Nivellierbares Laufschiensystem für Über- und Unterflurmontage (3 m) als optionales Zubehör

Digitale Scheinwerferprüfung mit MLD 815: Intelligent, schnell und präzise

- Kreuz- und Ausrichtlaser zur präzisen Positionierung
- Für alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen) und blendfreien Fernlichtsysteme (Dynamic Light Assist - DLA, Matrix)
- Alle Fahrzeugarten (Pkw, Lkw und Motorräder)
- Alle Scheinwerferarten (Haupt-, Nebel- und Zusatzscheinwerfer)
- CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
- Integrierter Drucker
- Messergebnisse in Echtzeit
- Vergleich der Messwerte mit Grenzwerten und eindeutiger Rot-Grün-Beurteilung
- Exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- Digitaler LCD-Farbmonitor (5,7") mit 262.000 Farben
- Touchscreen-Funktion (Bedienung auch mit Handschuh)
- Intuitive, einfache Benutzerführung
- Visuelle und akustische Signale zur Unterstützung des Messablaufs

- Menü in 7 Sprachen
- Bedienpanel für unterschiedliche Einsatzbereiche um 180° verstellbar (z.B. bei der HU zum Prüfen oder in der Werkstatt zum Einstellen)
- Unabhängig durch Batteriebetrieb - Batterie Ausrichtlaser: 3 x Mignon AA 1,5 V
- Messhöhe (optischer Mittelpunkt): 24 - 145 cm
- Messwerte: Horizontale und vertikale Abweichung (Nickwinkel), Intensität, Rollwinkel, Gierwinkel
- Digitale Präzision: +/- 1 cm auf 10 Meter Messstrecke

Prüfergebnisse via Bluetooth® - schnell und übersichtlich auf dem PC

- Optional: Visualisierung am Werkstatt-PC
- Darstellung der Hell-Dunkelgrenze am PC Monitor oder TFT Bildschirm
- Datenübertragung via Bluetooth® zum PC
- Bedieneroberfläche vereinfacht die intuitive Nutzung
- Datenbankfunktion
- Druck und Archivierung
- Anpassung des Farbschemas durch den Anwender für hell/dunkel, je nach Lichtverhältnissen
- Werkstatt-Netzwerk-Konnektivität: Unterstützt Bosch Connected Repair Werkstattnetzwerk, ASA Netzwerk Kompatibilität garantiert

Zertifikate: CE, TÜV, EMC, FCC, FDA

Scheinwerfereinstellgerät MLD 9000 | mit Neigungsmesser

Beissbarth MLD 9000 mit Neigungsmesser - Scheinwerfer digital messen und einstellen

Artikelnummer: 1692104355



Neu! Jetzt serienmäßig enthalten: fahrzeugspezifische Lichtverteilungen wie Ford Matrix, Skoda Matrix oder Skoda Kink!

Digitale Scheinwerferprüfung mit MLD 9000: Intelligent, schnell und präzise

- Das MLD 9000 (1692104355) unterstützt die Nivelliergenauigkeit mittels Software-Korrektion über einen eingebauten Neigungsmesser
- Präzise grüne Ausrichtlaser für die genaue Ausrichtung zum Fahrzeug. Grüne Laserdioden sind für das menschliche Auge besonders gut sichtbar, denn das Auge hat seine maximale, spektrale Empfindlichkeit im grünen Bereich
- Kreuzlaser zur präzisen Positionierung in der Scheinwerfermitte
- Für alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen) und blendfreien Fernlichtsysteme (Dynamic Light Assist - DLA, Matrix1, HD-Matrix2, ILS Ford)
- Alle Fahrzeuge (Pkw, Lkw und Motorräder)
- Alle Scheinwerfer (Haupt-, Nebel- und Zusatzscheinwerfer)
- Hochauflösende (5 Megapixel) CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
- Messergebnisse in Echtzeit mit Live-Bildern optimiert
- Vergleich der Messwerte mit Grenzwerten und eindeutiger Rot-Grün-Beurteilung
- Messwerte Abspeicherung und Archivierung in Datenbank
- Messergebnis Protokollierung mittels PDF möglich
- Zeitsparende Schnellmessung
- Exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- Werkstatttaugliches Touch-Screen-Display (7")
- Stufenlos schwenkbares Display für unterschiedliche Einsatzbereiche (z.B. bei der HU zum Prüfen oder in der Werkstatt zum Einstellen) und zur Anpassung an die örtlichen Lichtverhältnisse
- Intuitive, einfache Benutzerführung

- Visuelle und akustische Signale zur Unterstützung des Messablaufs
- Unabhängig durch Batteriebetrieb
- Messwerte: Horizontale und vertikale Abweichung (Nickwinkel), Intensität, Rollwinkel, Gierwinkel
- Schnittstellen: LAN, USB, RS232
- Live Firmwareupdate möglich

Höchste mechanische Präzision und Langlebigkeit (geeignet für zukünftige gesetzliche Anforderungen):

- Neu entwickelte, verwindungssteife und speziell gehärtete Aluminium-Säule
- Einfach bedienbar, robustes Schiebesystem für präzise Höheneinstellung und bequemes Arbeiten
- Robustes und langlebiges Gegengewichtssystem mit Zahnriemen
- Ermittlung der Scheinwerfereinbauhöhe über verstellbare, speziell angefertigte Aluminiumskala oder Verwendung des optionalen Höhenstandsensors
- Optional: Feinjustage der Säule mit 1 Winkelminute Genauigkeit

Vernetzung: Prüfergebnisse über WLAN - schnell und übersichtlich auf dem PC

- Bildschirmspiegelung auf dem Werkstatt PC
- Messprotokoll Abspeicherung im Netzwerk

Zertifikate: CE, TÜV, EMC, FCC, FD

Scheinwerfereinstellgerät MLD 9000 | ohne Neigungsmesser

Beissbarth MLD 9000 - Scheinwerfer digital messen und einstellen

Artikelnummer: 1692104354



Neu! Jetzt serienmäßig enthalten: fahrzeugspezifische Lichtverteilungen wie Ford Matrix, Skoda Matrix oder Skoda Kink!

Digitale Scheinwerferprüfung mit MLD 9000: Intelligent, schnell und präzise

- Präzise grüne Ausrichtlaser für die genaue Ausrichtung zum Fahrzeug. Grüne Laserdioden sind für das menschliche Auge besonders gut sichtbar, denn das Auge hat seine maximale, spektrale Empfindlichkeit im grünen Bereich
- Kreuzlaser zur präzisen Positionierung in der Scheinwerfermitte
- Für alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen) und blendfreien Fernlichtsysteme (Dynamic Light Assist - DLA, Matrix1, HD-Matrix2, ILS Ford)
- Alle Fahrzeuge (Pkw, Lkw und Motorräder)
- Alle Scheinwerfer (Haupt-, Nebel- und Zusatzscheinwerfer)
- Hochauflösende (5 Megapixel) CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
- Messergebnisse in Echtzeit mit Live-Bildern optimiert
- Vergleich der Messwerte mit Grenzwerten und eindeutiger Rot-Grün-Beurteilung
- Messwerte Abspeicherung und Archivierung in Datenbank
- Messergebnis Protokollierung mittels PDF möglich
- Zeitsparende Schnellmessung
- Exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- Werkstatttaugliches Touch-Screen-Display (7")
- Stufenlos schwenkbares Display für unterschiedliche Einsatzbereiche (z.B. bei der HU zum Prüfen oder in der Werkstatt zum Einstellen) und zur Anpassung an die örtlichen Lichtverhältnisse
- Intuitive, einfache Benutzerführung
- Visuelle und akustische Signale zur Unterstützung des Messablaufs
- Unabhängig durch Batteriebetrieb

- Messwerte: Horizontale und vertikale Abweichung (Nickwinkel), Intensität, Rollwinkel, Gierwinkel
- Schnittstellen: LAN, USB, RS232
- Live Firmwareupdate möglich
- Optionale PC-Software zur Darstellung der Messung auf dem Prüfstraßen-PC

Höchste mechanische Präzision und Langlebigkeit (geeignet für zukünftige gesetzliche Anforderungen):

- Neu entwickelte, verwindungssteife und speziell gehärtete Aluminium-Säule
- Einfach bedienbar, robustes Schiebesystem für präzise Höheneinstellung und bequemes Arbeiten
- Robustes und langlebiges Gegengewichtssystem mit Zahnriemen
- Ermittlung der Scheinwerfereinbauhöhe über verstellbare, speziell angefertigte Aluminiumskala oder Verwendung des optionalen Höhenstandsensors
- Optional: Feinjustage der Säule mit 1 Winkelminute Genauigkeit

Vernetzung: Prüfergebnisse über WLAN - schnell und übersichtlich auf dem PC

- Bildschirmspiegelung auf dem Werkstatt PC
- Messprotokoll Abspeicherung im Netzwerk
- Verbindung zu Bosch Connected Repair (kostenpflichtige Freischaltung)

Zertifikate: CE, EMC, FCC, FDA

Scheinwerfereinstellgerät MLD 815 | ohne Neigungsmesser

Beissbarth MLD 815 - Scheinwerfer digital messen und einstellen

Artikelnummer: 1692104358



StVZO §29 HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie: MLD 815 ist kalibrierfähig gemäß den gesetzlichen Anforderungen

- TÜV-zertifiziert - Baumusterfreigabe gemäß Richtlinie für die Prüfung von Scheinwerfereinstell-Prüfgeräten (StVZO §50 Absatz 5).
- Die Ausrichtung (Nivellierung) des MLD 815 am Messplatz entspricht den neuesten Anforderungen an Messplätze in Werkstätten.
- Zweidimensionale Libelle zur horizontalen Nivellierung des Lichtkastens
- Nivellierbarer 3-Rad-Fahrgewagen
- Nivellierbares Laufschiensystem für Über- und Unterflurmontage (3 m) als optionales Zubehör

Digitale Scheinwerferprüfung mit MLD 815: Intelligent, schnell und präzise

- Kreuz- und Ausrichtlaser zur präzisen Positionierung
- Für alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen) und blendfreien Fernlichtsysteme (Dynamic Light Assist - DLA, Matrix)
- Alle Fahrzeugarten (Pkw, Lkw und Motorräder)
- Alle Scheinwerferarten (Haupt-, Nebel- und Zusatzscheinwerfer)
- CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
- Integrierter Drucker
- Messergebnisse in Echtzeit
- Vergleich der Messwerte mit Grenzwerten und eindeutiger Rot-Grün-Beurteilung
- Exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- Digitaler LCD-Farbmonitor (5,7") mit 262.000 Farben
- Touchscreen-Funktion (Bedienung auch mit Handschuh)
- Intuitive, einfache Benutzerführung
- Visuelle und akustische Signale zur Unterstützung des Messablaufs

- Menü in 7 Sprachen
- Bedienpanel für unterschiedliche Einsatzbereiche um 180° verstellbar (z.B. bei der HU zum Prüfen oder in der Werkstatt zum Einstellen)
- Unabhängig durch Batteriebetrieb - Batterie Ausrichtlaser: 3 x Mignon AA 1,5 V
- Messhöhe (optischer Mittelpunkt): 24 - 145 cm
- Messwerte: Horizontale und vertikale Abweichung (Nickwinkel), Intensität, Rollwinkel, Gierwinkel
- Digitale Präzision: +/- 1 cm auf 10 Meter Messstrecke

Prüfergebnisse via Bluetooth® - schnell und übersichtlich auf dem PC

- Optional: Visualisierung am Werkstatt-PC
- Darstellung der Hell-Dunkelgrenze am PC Monitor oder TFT Bildschirm
- Datenübertragung via Bluetooth® zum PC
- Bedieneroberfläche vereinfacht die intuitive Nutzung
- Datenbankfunktion
- Druck und Archivierung
- Anpassung des Farbschemas durch den Anwender für hell/dunkel, je nach Lichtverhältnissen
- Werkstatt-Netzwerk-Konnektivität: Unterstützt Bosch Connected Repair Werkstattnetzwerk, ASA Netzwerk Kompatibilität garantiert

Zertifikate: CE, TÜV, EMC, FCC, FDA

Scheinwerfereinstellgerät MLD 10

Beissbarth MLD 10 - Analoges Scheinwerfer-Einstellgerät

Artikelnummer: 1692104357



StVZO §29 HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie: MLD 10 ist kalibrierfähig gemäß den gesetzlichen Anforderungen

- TÜV-zertifiziert - Baumusterfreigabe TPN 2023-05-2208486 gemäß Richtlinie für die Prüfung von Scheinwerfereinstell-Prüfgeräten (StVZO §50 Absatz 5)
- Die Ausrichtung (Nivellierung) des MLD 10 am Messplatz entspricht den neuesten Anforderungen an Messplätze in Werkstätten.
- Zweidimensionale Libelle zur horizontalen Nivellierung des Lichtkastens
- Nivellierbarer 3-Rad-Fahrgewagen
- Nivellierbares Laufschiensystem für Über- und Unterflurmontage (3 m) als optionales Zubehör

Für Schienenbetrieb ist das Radhülsen-Set (1692105188) erforderlich

Analoges Scheinwerfer-Einstellgerät MLD 10: Basis für Scheinwerfer-Einstellung

- Kreuz- und Ausrichtlaser mit drehbarer Säule zur präzisen Positionierung
- Für alle Lichtquellen (Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen)
- Alle Fahrzeugarten (Pkw, Lkw und Motorräder)
- Alle Scheinwerferarten (Haupt-, Nebel- und Zusatzscheinwerfer)
- Bedienpanel für unterschiedliche Einsatzbereiche um 180° verstellbar (z. B. bei der HU zum Prüfen oder in der Werkstatt zum Einstellen)
- Messhöhe (optischer Mittelpunkt): 25 - 150 cm
- Intensität Messung: Luxmeter mit Digitalanzeige
- Batterie Ausrichtlaser: 3 x Mignon AA 1,5 V

Zertifikate: CE, TÜV

Digital



**Scheinwerfereinstellgerät MLD 815 | mit
Neigungsmesser**

Artikelnummer: 1692104356



**Scheinwerfereinstellgerät MLD 9000 | mit
Neigungsmesser**

Artikelnummer: 1692104355



**Scheinwerfereinstellgerät MLD 9000 | ohne
Neigungsmesser**

Artikelnummer: 1692104354



**Scheinwerfereinstellgerät MLD 815 | ohne
Neigungsmesser**

Artikelnummer: 1692104358

Analog



Scheinwerfereinstellgerät MLD 10

Artikelnummer: 1692104357

Radwuchtmaschine G.20

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit virtuellem Sonar für Stahlfelgen

Artikelnummer: 1692501000



Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit virtuellem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre oder Sonar
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge

- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Schnellspannmutter ProGrip 40x4
- Spannhäube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Radwuchtmaschine G.20 LCD

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | LCD Bedieneinheit | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit virtuellem Sonar für Stahlfelgen
Artikelnummer: 1692501007



Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit virtuellem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre oder Sonar
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

Robuste LCD Bedieneinheit

- Einfache Bedienung

- Robust für den Werkstattbetrieb
- Sprachunabhängig

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Schnellspannmutter Pro Grip 40x4
- Spannhäube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Radwuchtmaschine G.30

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen

Artikelnummer: 1692501001



Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Schnellspannmutter Pro Grip 40x4
- Spannhäube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Radwuchtmaschine G.30P

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | pneumatische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen

Artikelnummer: 1692501013



Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Griffstück
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Radwuchtmaschine G.50

Radwuchtmaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Punktlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop | One Plane Balancing

Artikelnummer: 1692501002



Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends: PKW Radwuchtmaschine für den intensiven Gebrauch

Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

Upgrade auf Pro Version (optional): Aufrüstbar mit Sonar zur Höhenschlagsmessung und Hubmatch Funktion

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Schnellspannmutter Pro Grip 40x4
- Spannhäube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Radwuchtmaschine G.50P

Radwuchtmaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz | pneumatische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Punktlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop | One Plane Balancing

Artikelnummer: 1692501003



Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends: PKW Radwuchtmaschine für den intensiven Gebrauch

Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Sicheres pneumatisches Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

Upgrade auf Pro Version (optional): Aufrüstbar mit Sonar zur Höhenschlagsmessung und Hubmatch Funktion

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Griffstück
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Radwuchtmaschine G.60P Pro | Diagnose

Radwuchtmaschine mit Diagnosefunktion für Profis | pneumatische Aufspannung | Automatischer Raderkennung | 19" Touchscreen | 3D Laser innen + Linienlaser außen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop Funktion | One Plane Balancing | Höhenschlagsonar | Hubmatching

Artikelnummer: 1692501004



Von Profis für Profis: Diagnose Radwuchtmaschine für PKWs mit vollautomatischer Raderkennung

Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Linienlaser außen für Schlaggewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

3D Laser Scanner

- Berührungslose Messung von Distanz, Felgenbreite und Felgendurchmesser
- Optimiert für schwarze und glänzende Felgen
- Kein Datenarm, keine Messlehre, alles voll automatisch

Erkennung der Raddaten

- Vollautomatische Erkennung der Raddaten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Sicheres pneumatisches Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

Pro Version mit Diagnosefunktion

- Automatische Höhenschlagsmessung bei jedem Wuchtvorgang (4,7 Sekunden)
- Hubmatch: eliminiert Vibrationen durch Verdrehen des Reifens auf der Felge
- Beseitigt selbst die feinsten Vibrationen, ganz ohne teure Kontrolle

Radwuchtmaschine G.90 HD Pro | Diagnose

LKW Radwuchtmaschine mit Diagnosefunktion | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Höhenverstellbarer Flansch | Höhengschlagsonar | Hubmatching

Artikelnummer: 1692501006



Diagnose Radwuchtmaschine für Bus und LKW mit höhenverstellbarem Flansch

Höhenverstellbarer Flansch:

- Kinderleichtes Aufspannen mit Rad am Boden statt schwebend unter Spannung
- Kein separater Radlift notwendig
- Schlitten mit nur 59mm Aufbauhöhe ermöglicht ein seitliches Verschieben mit minimaler Kraftaufbringung

Messen und Wuchten:

- LKW Räder wuchten in 8s
- Stoppen des Rades in exakter Korrekturposition über elektromagnetische Bremse
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Erweiterter Messarm bis 32" Felgendurchmesser
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des

Radschutzbogens

19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 200kg

Pro Version mit Diagnosefunktion

- Automatische Höhengschlagmessung bei jedem Wuchtvorgang
- Hubmatch: eliminiert Vibrationen durch Verdrehen des Reifens auf der Felge
- Beseitigt selbst die feinsten Vibrationen, ganz ohne teure Lastrolle

Lieferumfang

- Schnellspannring
- Spannhäube
- Druckstück
- Arm und 5-Arm Zentrierkit 1692502026
- 300g Gegengewicht
- Gewichtezege
- Messlehre

Standard Service



Radwuchtmaschine G.20
Artikelnummer: 1692501000



Radwuchtmaschine G.20 LCD
Artikelnummer: 1692501007



Radwuchtmaschine G.50P
Artikelnummer: 1692501003

Premium Service



Radwuchtmaschine G.60P Pro | Diagnose
Artikelnummer: 1692501004

High Volume



Radwuchtmaschine G.30
Artikelnummer: 1692501001



Radwuchtmaschine G.30P
Artikelnummer: 1692501013



Radwuchtmaschine G.50
Artikelnummer: 1692501002

LKW



Radwuchtmaschine G.90 HD Pro | Diagnose
Artikelnummer: 1692501006

TC22

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 400V

Artikelnummer: 1692401000



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 und 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Frontlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- Montiereisen
- Pinsel
- Stecker

TC22 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1692401001



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannungsbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen

- Wulstniederhalterrolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um die Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückterle zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Frontlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert.

TC45

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | 400V

Artikelnummer: 1692401002



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

TC45 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1692401003



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen

- Wulstniederhalterrolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklaunen
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

TC45 Pro2 | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät mit Spannteller | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Premium Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO2 Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1692401004



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Betätigung über Hebel statt Pedal
- Ergonomische Steuerung ohne Ausfallschritt
- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit drei Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO2: Kompakte Premium Assistenzsäule, perfekt für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium-Wulstniederhalterrolle, um den Wulst ins Tiefbett zu drücken
- Pneumatischer Premium Hilfsarm um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung beider Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

WDK-Zertifiziert Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbret

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklaunen
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

TC45 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Klauen | 400V

Artikelnummer: 1692401011



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

TC45 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Klauen | 230V | 50-60Hz | 1 Speed

Artikelnummer: 1692401013



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannungsbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 1 Drehgeschwindigkeit: 7,5 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

INFINITY | Zentralaufspannung | 400V

Artikelnummer: 1692401017



Sichere und effiziente Reifenmontage bis 30"

Mittenzentrierung mit Spannflansch

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Vermeidung von Kratzern/ Beschädigungen am Felgenrand
- Gleichmäßige Spannkraft
- Besonders geeignet für UHP, Runflat und große Felgendurchmesser
- Mechanisch höhenverstellbar für „Reverse Mount“

Robuste Montagesäule und -kopf

- Automatisches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Radlift inklusive

- Leichteres Heben und Senken des Rades
- Weniger Belastung der Mitarbeiter
- Radlast bis zu 80 kg

TCX.PRO: Assistenzsäule der Einstiegsklasse, komplett ausgestattet für den Umgang mit harten UHP- und Runflat-Reifen

- Pneumatische Abdruckroller hält den Wulst im Tiefbett
- Pneumatischer Hilfsarm drückt den Wulst ins Tiefbett
- Felgenpresskegel für einfachere Außenklemmung

Konstruktion für hohe Steifigkeit

- Vollmetallpedale
- Leistungsstarker Horizontalarm
- Robuste Frontabdeckung aus Metall

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Rotation, Abdrückschaufel, Kippfunktion und Radlift
- Abnehmbare Pedaleinheit zur einfacheren Wartung

Leistungsstarke seitliche Abdrückschaufel

- Schnelles Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmender Gummischutz

Lieferumfang

- Infinity Reifenmontiergerät
- Integrierter Radlift
- Pneumatischer Hilfsarm TCX.PRO2.5

AKIMBO MK2 | WDK

Hebelloses Reifenmontiergerät mit Zentralfassung | 10-33" Arbeitsbereich | Doppel-Abdrückteller | Laser Positionierung | Integrierter Radlift | Befüllung über Pedal | Pneumatischer Assistenzarm | Pneumatischer Assistenzarm | inklusive BeadLock Pro | 230V

Artikelnummer: 1692401015



Hebellose Demontagegruppe

- Zentrale Spannvorrichtung
- Kein Kontakt mit der Felge
- Mittelloch-Spannung für festen Halt des Rades
- Mechanischer Arretierstift für maximale Lebensdauer
- Optionale Spannadapter für Felgen mit geschlossenem Felgenbett

Automatische Anpassung an die Felgenreöße

- Radiale Positionierung der Werkzeuge und beider Abdrückteller zur Felgenreöße
- Lasergesteuert, um eine Beschädigung der Felgen zu verhindern
- Stufenlos einstellbar von 10 bis 33" Felgen
- Automatisches Zurückfahren aller Werkzeuge per Tastendruck

Maximale Steifigkeit durch Konstruktion

- Doppelsäulenkonstruktion verhindert Verdrehung und Durchbiegung während des Betriebs
- Schienengeführtes Demontagewerkzeug und Abdrückteller für maximale Stabilität
- Industrielle Komponenten für maximale Lebensdauer
- Alle Werkzeuge werden pneumatisch gesteuert, keine Bowdenzüge

Integrierter zentraler Radlift

- Hebt die Räder direkt auf die Spannvorrichtung
- Kein Bewegen oder Heben von schweren Rädern
- Ermöglicht dem Techniker, auf einer Seite der Maschine zu bleiben
- Automatisches Absenken nach Loslassen des Pedals
- Unterstützt Räder bis zu 80 kg

Pneumatischer Hilfsarm und doppelte Abdrückteller

- Beweglicher Premium Hilfsarm, der den Wulst während der Drehung im Tiefbett hält
- Leichtere Handhabung von UHP- und Runflat-Reifen
- Befestigung des Hilfsarms an der Tragsäule statt am Werkzeugarm eliminiert Bewegungen des Demontagewerkzeugs bei Krafteinwirkung
- Abdrückteller werden von zwei unabhängigen Zylindern betätigt für mehr Flexibilität

Übersichtliche und intuitive Bedienkonsole:

- Minimale Tasten zur Reduzierung der Komplexität
- Joystick für eine bessere Kontrolle des hebellosen Demontagewerkzeugs
- Separate Taste für die automatische Einstellung der Felgenreöße
- Ergonomische Höhe

BeadLock Pro standardmäßig inklusive:

- Verhindert ein Verrutschen harter Reifen auf der Felge
- Schützt TPMS Sensor während der Montage

Upgrade-Optionen:

- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Unterer Montagefinger zur einfacheren Montage von weichen Reifen

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Lieferumfang:

- 1x BeadLock Pro

TC850 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-30" Felgengröße | 850mm Felgenbreite | 1200kg | 400V

Artikelnummer: 1692401008



Die TC850 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine
Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 7 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Drei Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überlegene Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser bis zu 30".
- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 1640 mm und einer

Breite bis 850 mm ab

- Geeignet für Gewichte bis zu 1200 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.

Lieferumfang:

- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

TC1150 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-42" Felgengröße | erweiterbar bis 56" | 1150mm Felgenbreite | 2000kg | 400V

Artikelnummer: 1692401009



Die TC1150 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine
Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 4,5 und 9 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Fünf Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungsstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungsstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überragende Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser von bis zu

42", erweiterbar auf bis zu 56".

- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 2300 mm und einer Breite bis 1150 mm ab
- Geeignet für Gewichte bis 2000 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.


Lieferumfang:

- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

Reifenbefüllkäfig | für Industriereifen

Ermöglicht eine sichere Befüllung von Industriereifen

Artikelnummer: 1692402000

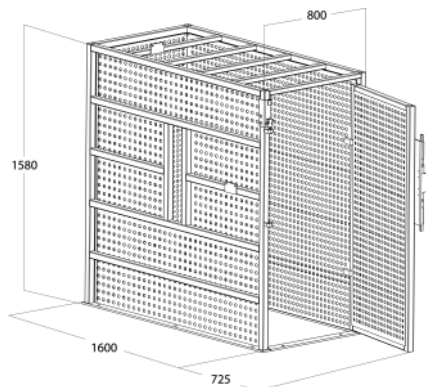

Sicherheit geht vor!

Schützt Anwender bei der Befüllung von LKW-Reifen bis 1450 Durchmesser.

Die besondere Bauweise des Sicherheitskäfigs minimiert die Druckwelle, die beim Platzen des Reifens entstehen könnte.

Lieferumfang:

- Sicherheitskäfig
- Reifenbefüllpistole

Hinweis: Befüllcomputer muss separat bestellt werden!

Standard Service



TC22

Artikelnummer: 1692401000



TC22 Pro | WDK

Artikelnummer: 1692401001

High Volume



TC45

Artikelnummer: 1692401002



TC45 Pro | WDK

Artikelnummer: 1692401003



TC45 Pro2 | WDK

Artikelnummer: 1692401004



TC45 | TI Version

Artikelnummer: 1692401011



TC45 | TI Version

Artikelnummer: 1692401013



INFINITY | Zentralfassung | 400V

Artikelnummer: 1692401017

Premium Service



AKIMBO MK2 | WDK

Artikelnummer: 1692401015

LKW



TC850 HD

Artikelnummer: 1692401008



TC1150 HD

Artikelnummer: 1692401009



Reifenbefüllkäfig | für Industriereifen

Artikelnummer: 1692402000

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602

82205 Gilching

vertrieb@beissbarth.com

www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0

VERSION 2026.08.15 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

