

EASY TREAD 2.0

**ACHSVERMESSUNG VERKAUFEN.
BEI JEDEM EINFAHRENDEN FAHRZEUG.**

BEISSBARTH
MESSBAR BESSER

DATE	LANE	VEHICLE	DIR	FRONT WIDE	FRONT NAR	REAR WIDE	REAR NAR	STATUS
13.02.2018	LANE-1	R FL 1837		> 8	3.3	4.2	> 8	OK
13.02.2018	LANE-3	U QD 8948	lt	> 8	5.2	4.9	5.2	OK
13.02.2018	LANE-1	R DH 2803	lt	5.0	> 8	7.1	> 8	OK
13.02.2018	LANE-1	I BU 5201		2.8	2.6	5.9	> 8	OK
13.02.2018	LANE-1	F JA 5264		4.7	4.0	5.9	> 8	OK
13.02.2018	LANE-3	U AM 690		6.4	3.9	4.9	6.1	OK
13.02.2018	LANE-1	G OP 1289		4.9	4.1	4.0	4.3	OK
13.02.2018	LANE-2	P MA 5240	lt-rt	> 8	3.3	4.2	> 8	OK
13.02.2018	LANE-2	B VS 5153		6.4	3.9	4.9	6.1	OK
13.02.2018	LANE-1	J HE 4803	lt	4.9	4.1	4.0	4.3	OK

SCHNELL, ROBUST, PRÄZISE

Easy Tread erkennt Servicepotenziale automatisch anhand des Reifenabriebs.

Schnelle Diagnose

- Bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit ohne zu stoppen
- Profiltiefe, Abriebbild und Kennzeichen in wenigen Sekunden
- Sofortige Handlungsempfehlungen bei irregulärem Reifenabrieb

Smarte Messtechnik

- Messung über eine Fläche statt nur auf einer Laserlinie
- Modernste Kameratechnologie (Messgenauigkeit: +/-0,25 mm)
- Automatische Fahrzeugerkennung
- Messung in beiden Fahrtrichtungen möglich

Kundenbindung mit jeder Überfahrt

- Objektive Messung schafft Transparenz und Vertrauen
- Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse
- Verständliches Protokoll für die professionelle Kundenberatung

Daten dort wo man sie braucht

- Kompatibel zu Workshop-Net (asanetwork)
- Schnittstellen (APIs) zur einfache Einbindung ins Werkstattnetz
- Übersichtliches Dashboard mit den Bewertungen der letzten Überfahrten

Einfache Installation

- Kein Internetanschluss nötig
- Niedrige Bauhöhe der Überflurvariante: nur 85 mm (optional komplett bodeneben)
- Robuste Konstruktion für Fahrzeuge bis zu 4t Achslast
- Keine beweglichen, mechanischen Teile



Mehr erfahren!


Lieferumfang:

Beschreibung	Easy Tread Überflur	Easy Tread Unterflur	Easy Tread Kit
Bestellnummer	1 691 200 050	1 691 200 049	1 691 200 002
Installationsart	Überflur	Unterflur	Über-/Unterflur
Überfahrthöhe	85 mm	0 mm	Je nach Einbauart
Max. Reifenbreite	450 mm	450 mm	450 mm
Spurweite	1 080–1 820 mm	1 080–1 820 mm	1 080–1 820 mm
Überfahrgeschwindigkeit	3–8 km/h	3–8 km/h	3–8 km/h
Messgenauigkeit	±0,25 mm	±0,25 mm	±0,25 mm
Max. Achslast	4 t	4 t	4 t
Arbeitstemperatur	0–40 °C	0–40 °C	0–40 °C
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65
Ursprungsland	DE	DE	DE
Stromversorgung	230 V 1 Ph 50–60 Hz	230 V 1 Ph 50–60 Hz	230 V 1 Ph 50–60 Hz

Standardzubehör	Easy Tread Überflur	Easy Tread Unterflur	Easy Tread Kit
Messmodule, Hauptschalterbox, Verkabelung	•	•	•
Connectivity Kit	•	•	•
Kamera für Kennzeichenerkennung	•	•	optional
Überfahrampen	•	–	optional
Fundamentrahmen unterflur	–	•	optional

Reifenvertrieb 2.0 – schnell, transparent, serviceorientiert:

- Schnelle Diagnose bis 8 km/h
- Sofortige Handlungsempfehlungen
- Messung in beide Überfahrrichtungen möglich
- Höhere Messgenauigkeit durch größeren Scannbereich – mit 50 mm Flächenscan statt einfachem Linienlaser

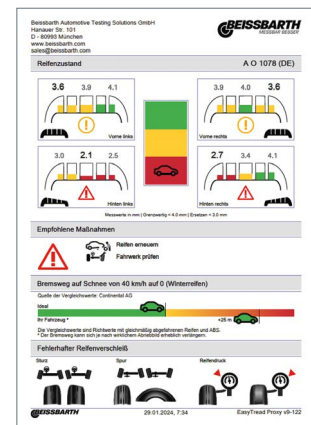

Aussagekräftiger Protokollausdruck

Optionales Zubehör




Automatisches Reinigungssystem
zur Reinigung mit Druckluft
Bestellnummer: 1 691 200 051



Überfahrampen, Satz
4 Stück für Überflurinstallation
Bestellnummer: 1 691 200 023



Kennzeichenerkennung
für Überflurinstallationen
Bestellnummer: 1 691 200 008



Kennzeichenerkennung
für Unterflurinstallationen
Bestellnummer: 1 691 200 009




Einbaurahmen Standard
für Unterflurinstallationen
Bestellnummer: 1 691 200 010



Einbaurahmen +200 mm
für Spurweiten bis 2020 mm
Bestellnummer: 1 691 200 028

Neu! Aktive Reinigung mit Druckluft

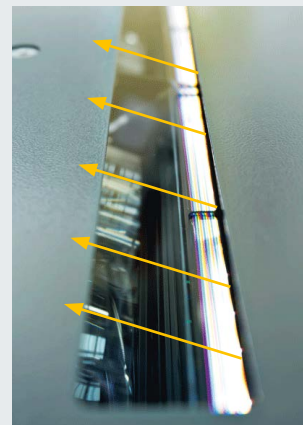


- Selbstreinigung des Systems mit Druckluft
- Löst automatisch vor und während jeder Überfahrt aus
- Reduziert Reinigungsintervalle auf ein Minimum
- Nachrüstbar auch für bestehende Easy Tread*


*Connectivity Kit benötigt

Bestellnummer:

1 691 200 051



Kabeltunnel (1 x)
für Überflurinstallationen
Bestellnummer: 1 691 201 023



Mittenabdeckung
für Unterflurinstallationen ohne Kennzeichenerkennung
Bestellnummer: 1 691 200 023