

EASY TREAD 2.0

DIAGNOSI DEI PNEUMATICI AL PASSAGGIO



TIME	LANE	VEHICLE	DIR	FRONT WIDE	FRONT NAR	REAR WIDE	REAR NAR	STATUS
13:28:00	LANE-1	R FL 1837		> 8	3.3	4.2	> 8	OK
13:28:00	LANE-3	U QD 8948	fr	> 8	5.2	4.9	5.2	OK
13:28:00	LANE-1	R DH 2803	fr	5.0	> 8	7.1	> 8	OK
13:28:00	LANE-1	I BU 5201		2.8	2.6	5.9	> 8	OK
13:28:00	LANE-1	F JA 5264		4.7	4.0	5.9	> 8	OK
13:28:00	LANE-3	U AM 690		6.4	3.9	4.9	6.1	OK
13:28:00	LANE-1	G OP 1289		4.9	4.1	4.0	4.3	OK
13:28:00	LANE-2	P MA 5240	fr-d	> 8	3.3	4.2	> 8	OK
13:28:00	LANE-2	B VS 5153		6.4	3.9	4.9	6.1	OK
13:28:00	LANE-1	J HE 4803	fr	4.9	4.1	4.0	4.3	OK

VELOCE, ROBUSTO, PRECISO

Easy Tread: Il vostro "dipendente" più affidabile ottimizza l'attività di controllo dei pneumatici e assetto ruote

Diagnosi veloce

- Velocità di lettura fino a 8 km/h senza fermarsi
- Profondità del battistrada, modello di usura e targa in pochi secondi
- Raccomandazioni immediate di intervento in caso di usura irregolare dei pneumatici

Tecnologia di misura intelligente

- Misurazione su un'area invece che solo su una linea laser
- Tecnologia della telecamera all'avanguardia (precisione di misura: +/-0,25 mm)
- Rilevamento automatico del veicolo
- Misurazione possibile in entrambe le direzioni di marcia

Fidelizzazione dei clienti ad ogni passaggio

- La misurazione oggettiva crea trasparenza e fiducia
- Presentazione chiara dei risultati
- Protocollo comprensibile per una consulenza professionale al cliente

Dati dove servono

- Compatibile con Workshop-Net (asanetwork)
- Interfacce (API) per una facile integrazione nella rete di officine
- Interfaccia YAP (MMB ITALIA)
- Cruscotto chiaro con le valutazioni degli ultimi passaggi

Installazione semplice

- Non è necessaria la connessione a Internet
- Altezza di installazione ridotta della versione fuori terra: solo 85 mm (in opzione la versione a filo pavimento)
- Design robusto per veicoli con carichi assiali fino a 4 tonnellate
- Nessuna parte meccanica in movimento



Per saperne di più!


Dati:

Descrizione	Easy Tread a pavimento	Easy Tread Incasso	Easy Tread Kit
Codice	1 691 200 050	1 691 200 049	1 691 200 002
Tipo d'installazione	pavimento	Incasso	Pavimento/incasso
Ingombri	85 mm	0 mm	Dipende dal tipo di installazione
Fascia di lettura pneumatico	450 mm	450 mm	450 mm
Misuratore	1 080–1 820 mm	1 080–1 820 mm	1 080–1 820 mm
Velocità di lettura	3–8 km/h	3–8 km/h	3–8 km/h
Precisione	±0,25 mm	±0,25 mm	±0,25 mm
Carico per asse	4 t	4 t	4 t
Temperatura di lavoro	0–40 °C	0–40 °C	0–40 °C
Protezione	IP65	IP65	IP65
Paese di origine	Ger	Ger	Ger
Alimentazione	230 V 1 Ph 50–60 Hz	230 V 1 Ph 50–60 Hz	230 V 1 Ph 50–60 Hz

Dotazione di serie	Easy Tread a pavimento	Easy Tread Incasso	Easy Tread Kit
Moduli di lettura – scatola di commutazione - cablaggio	●	●	●
Connectivity Kit	●	●	●
Telecamera per rilevamento targa	●	●	Opzionale
Rampe salita-discesa	●	–	Opzionale
Telaio per incasso	–	●	Opzionale

Vendita di pneumatici 2.0 - veloce, trasparente, orientata al servizio:

- Analisi rapida fino a 8 km/h
- Diagnosi immediata per l'intervento
- Possibilità di misurare in entrambe le direzioni di marcia
- Maggiore precisione di misura grazie al campo di scansione più ampio - con scansione dell'area di 50 mm invece del semplice laser a linee

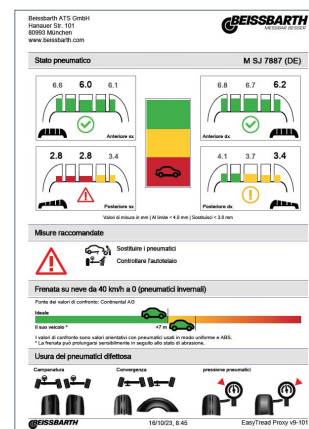

Esempio di stampa

Accessori opzionali




Pulizia automatica
a getto d'aria compressa
Codice: 1 691 200 051



Rampe carrabili
4 rampe per installazioni a pavimento
Codice: 1 691 200 023



Riconoscimento targa versione
a pavimento
Codice: 1 691 200 008



Riconoscimento targa
fversione ad incasso
Codice: 1 691 200 009




Telaio di montaggio standard
per installazioni sottopavimento
Codice: 1 691 200 010



Telaio di installazione +200 mm für
Scartamento fino a 2 020 mm
Codice: 1 691 200 028

Nuovo sistema di pulizie a getto d'aria

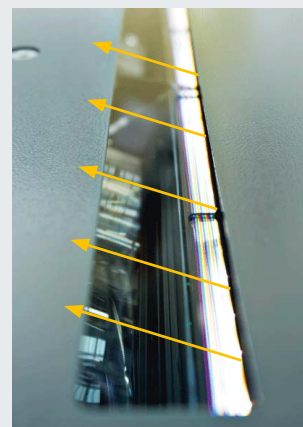


- Autopulizia del sistema con aria compressa
- Si attiva automaticamente prima e durante ogni passaggio
- Riduce al minimo gli intervalli di pulizia
- Può essere installato anche in un secondo momento su Easy Tread* già esistenti*


*È necessario un kit di connessione

Codice

1 691 200 051



Tunnel per cavi (1 x)
per installazioni sopra il pavimento
Codice: 1 691 201 023



Coperchio centrale
per installazioni sottopavimento senza telecamera targa
Codice: 1 691 200 023