



Q.LIGN 360°

ASSETTO RUOTE LIVELLO SUPERIORE

SOLO DA BEISSBARTH

Q.Lign 360°: niente più ingombri in officina – allineamento delle ruote in spazi ridotti

Spazio a 360° intorno all'intera area di lavoro

- Fissaggio salvaspazio alla parete
- Funzionamento direttamente tramite tablet, anche sotto il veicolo
- Nessun carrello, nessuna colonna
- Misura da 1,8 a 4,2 m rispetto all'asse anteriore

Lavorare in modo più intelligente, più facile

- La misurazione indipendente di ogni target su ogni ruota riduce i tempi di lettura e gli errori di bloccaggio
- Angolo di sterzata senza sgabello o scala comodamente nella posizione tutto basso del ponte
- Accesso ai PDF di regolazione tramite la rete dell'officina

Tutto perfettamente in vista

- Quattro ruote, quattro telecamere
- Telecamera separata per l'asse posteriore per un calcolo più preciso della carreggiata sull'asse anteriore
- Misura e regolazione dell'altezza della piattaforma da 0 a 2 m in qualsiasi momento

Misurazione al massimo livello

- Fascio di telecamere fissato in sicurezza a 2,8 m di altezza
- Nessun motore, nessun argano per cavi, nessuna usura
- Nessun spostamento su e giù, nessun rischio di infortunio o danno
- Risparmio di tempo grazie a un'unica posizione di misurazione per tutte le altezze del ponte



Ulteriori informazioni!

Fornitura:

Descrizione	Q.Lign 360°
Numero d'ordine:	1 690 800 012
Passo	1750–5000 mm
Altezza di misura	0–2000 mm
Distanza tra parete e centro piatto rotante	Maximum 4175 mm
Distanza tra telecamere e centro piatto	1800–3300 mm
Larghezza minima su ponte 4 colonne	2800 mm
Lunghezza barra telecamere	2595 mm
Q.Grip diametro bloccaggio	525–835 mm
Alimentazione	100–230 V 1 Ph 50–60 Hz
Consumo energetico	65 W

Dotazione standard	Q.Lign 360°
Barra di misura con 4 telecamere	•
Modulo display	•
Q.Grip staffe (4 x)	•
Staffa a parete per Q.Grip	•
Target di misura con AutoID (4 x)	•
Tablet Android con coperchio di protezione	•
Blocca freno e blocca sterzo	•
Piatto rotante con riempimento (2 x)	•
Staffa a parete estraibile per barra di misura	•

Protocollo di misura chiaro:


- Significativo e di facile comprensione
- Tabellare o grafico
- Protocollo per gli assicuratori con misurazione della diagonale X
- Disponibile in formato PDF da qualsiasi punto dell'officina

Minimo spazio, massima produttività:


- Spazio di 360° intorno al centro di misura
- Nessun spostamento delle telecamere, sempre pronte all'uso
- Nessun carrello, nessuna colonna
- Valori direttamente sulla tablet
- Regolazione a qualsiasi altezza del ponte
- Misura da una distanza fino a 4,2 m
- Interassi fino a 5000 mm
- Supporto ruota Q.Grip per il bloccaggio in pochi secondi



Q.Grip: più veloce di tutti gli altri

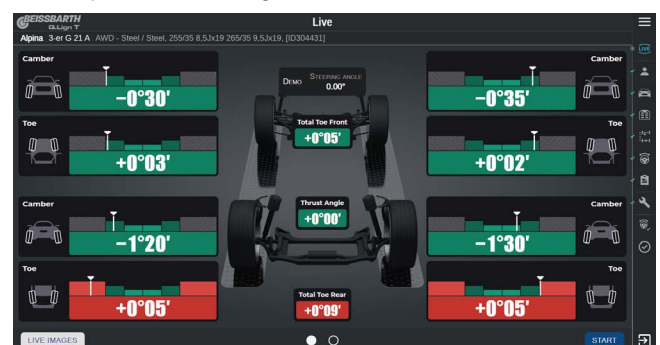

Q.Lign: software chiaro e impostazioni personalizzabili

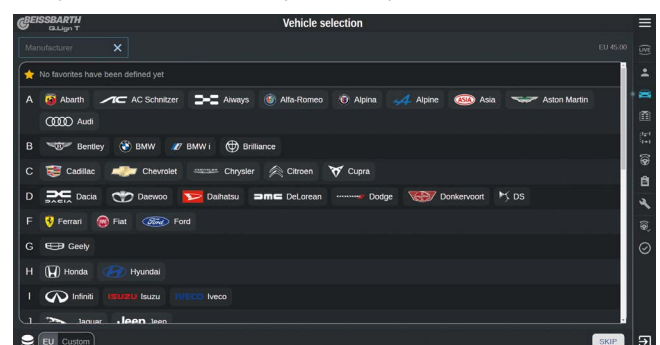

Q.Lign: selezione intuitiva del veicolo