

Q.LIGN

ASSETTO RUOTE – ADAS READY



SOLO DA BEISSBARTH

Q.Lign: Ultra-veloce, mega-compatto, un gioco da ragazzi

Mobilità completa, possibilità infinite

- Completamente senza fili grazie alle batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni
- I sensori di misura possono essere posizionati in modo flessibile, anche a terra
- Funzionamento direttamente tramite tablet, anche da sotto il veicolo
- Nessun carrello, nessuna colonna per maggiore spazio

Q.Lign e Q.Das – assetto ruote e calibrazione ADAS in un'unica soluzione

- Allineamento delle ruote e calibrazione ADAS su un'unica stazione di misura senza manovre
- Posizionamento ad alta precisione grazie all'utilizzo di telecamere anziché di laser o sistemi manuali
- Compensazione automatica degli errori di serraggio, del run-out del cerchio e delle differenze di altezza
- Completamente documentabile per enti terzi



Per saperne di più!

Tutto perfettamente in vista

- 4 display OLED mostrano i valori di convergenza, campanatura e incidenza sotto il veicolo
- Telecamera separata per l'asse posteriore per un calcolo più preciso della convergenza sull'asse anteriore
- Misura e regolazione da 0 a 2 m di altezza del ponte in qualsiasi momento

Sistema di riferimento attivo (Beissbarth patent) : la ricetta del successo per i volanti dritti

- Compensazione 3D tra sensore di misura di destra e di sinistra in tempo reale
- Compensazione di oscillazioni e vibrazioni
- Tecnologia MEMS per valori più affidabili in tutti i passaggi del lavoro

Lavorare in modo più intelligente, non più difficile

- La misurazione con singoli target su ogni ruota riduce i tempi di preparazione ed eventuali errori di bloccaggio
- Angolo di sterzata a qualsiasi altezza, comodamente nella posizione a terra del ponte
- Accesso ai PDF dei valori registrati tramite la rete dell'officina
- Rapporti con i clienti comprensibili e chiari

Fornitura:

Description	Q.Lign
Numero d'ordine:	1 690 200 001
Passo	1800–4500 mm
Altezza di misurazione e regolazione	0–2000 mm
Q.Grip diametro della ruota	525–835 mm
Alimentazione	100–230 V 1 Ph 50–60 Hz
Consumi	45 W
Peso totale imballo	80 kg
Dimensioni imballo L x P x A	1080x960x900 mm


Dotazione standard	Q.Lign
Q.Lign teste di misura (2x)	•
Modulo display	•
Q.Grip staffe (4 x)	•
Target di misura con AutoID (4 x)	•
Tablet Android con coperchio di protezione	•
Blocca freno e blocca sterzo	•
Piatto rotante con riempimento (2 x)	•
Staffa a parete	•
Batterie agli ioni di litio e stazione di ricarica	•



Q.Lign e Q.DAS:

Assetto ruote e calibrazione ADAS in un'unica soluzione

Protocollo di misura chiaro:

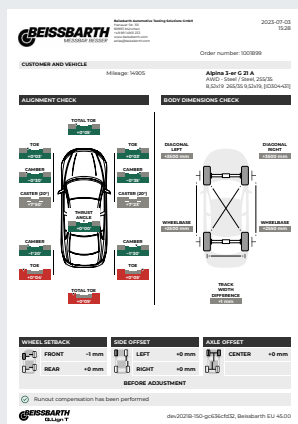

- Significativo e di facile comprensione
- Tabellare o grafico
- Protocollo per gli assicuratori con misurazione della diagonale X
- Disponibile in formato PDF da qualsiasi punto dell'officina


Assetto ruote con sistema:

Telaio, ADAS e fari in un'unica soluzione


- Integrazione rapida di Q.DAS per la calibrazione ADAS
- Spazio permanente per la regolazione dei fari
- Nessun spostamento delle telecamere, sempre pronte all'uso
- Nessun carrello, nessuna colonna
- Valori direttamente sul tablet
- Regolazione a qualsiasi altezza del ponte sollevatore
- Interasse fino a 4500 mm
- Supporto ruota Q.Grip per il bloccaggio rapido



Q.Grip: più veloce di tutti gli altri

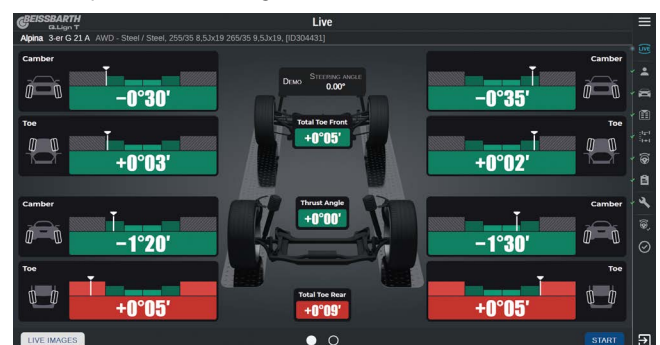

Q.Lign: software chiaro e impostazioni personalizzabili

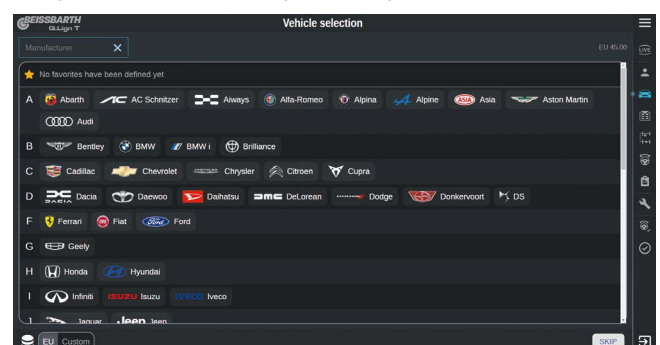

Q.Lign: selezione intuitiva del veicolo