

VAS 741 083

DIAGNOSI DEI PNEUMATICI AL PASSAGGIO

BEISSBARTH



The image shows a white sports car (likely a Porsche Boxster) positioned on a Beissbarth tire measurement system. The car is on a platform with sensors. A monitor in the background displays a 'LIVE MONITOR' screen with a table of tire data. The table has columns for LANE, R/L, VEHICLE, and various pressure and temperature readings. The car's license plate is M-BB 1899.

LANE	R/L	VEHICLE	FRONT PRESS	FRONT TEMP	REAR PRESS	REAR TEMP	STATUS
LANE-1	R	FL 1837	> 8	3.3	4.2	> 8	OK
LANE-3	U	QD 8948	> 8	5.2	4.9	5.2	OK
LANE-1	R	DH 2803	5.0	> 8	7.1	> 8	OK
LANE-1	L	BU 5201	2.8	2.6	5.9	> 8	OK
LANE-1	F	JA 5264	4.7	4.0	5.9	> 8	OK
LANE-3	U	AM 690	6.4	3.9	4.9	6.1	OK
LANE-1	G	OP 1289	4.9	4.1	4.0	4.3	OK
LANE-2	P	MA 5240	> 8	3.3	4.2	> 8	OK
LANE-2	B	VS 5153	6.4	3.9	4.9	6.1	OK
LANE-1	J	HE 4803	4.9	4.1	4.0	4.3	OK

VELOCE, ROBUSTO, PRECISO

Il vostro "dipendente" più affidabile ottimizza l'attività di controllo dei pneumatici e assetto ruote

Diagnosi veloce

- Velocità di lettura fino a 8 km/h senza fermarsi
- Profondità del battistrada, modello di usura e targa in pochi secondi
- Raccomandazioni immediate di intervento in caso di usura irregolare dei pneumatici

Tecnologia di misura intelligente

- Misurazione su un'area invece che solo su una linea laser
- Tecnologia della telecamera all'avanguardia (precisione di misura: +/-0,25 mm)
- Rilevamento automatico del veicolo
- Misurazione possibile in entrambe le direzioni di marcia

Fidelizzazione dei clienti ad ogni passaggio

- La misurazione oggettiva crea trasparenza e fiducia
- Presentazione chiara dei risultati
- Protocollo comprensibile per una consulenza professionale al cliente

Dati dove servono

- Compatibile con Workshop-Net (asanetwork)
- Interfacce (API) per una facile integrazione nella rete di officine
- Interfaccia YAP (MMB ITALIA)
- Cruscotto chiaro con le valutazioni degli ultimi passaggi

Installazione semplice

- Non è necessaria la connessione a Internet
- Altezza di installazione ridotta della versione fuori terra: solo 85 mm (in opzione la versione a filo pavimento)
- Design robusto per veicoli con carichi assiali fino a 4 tonnellate
- Nessuna parte meccanica in movimento



Per saperne di più!


Dati:

Descrizione	VAS 741 083
Codice	1 691 200 019
Tipo d'installazione	pavimento
Ingombri	85 mm
Fascia di lettura pneumatico	450 mm
Misuratore	1 080–1 820 mm
Velocità di lettura	3–8 km/h
Precisione	±0,25 mm
Carico per asse	4 t
Temperatura di lavoro	0–40 °C
Protezione	IP 65
Paese di origine	DE
Alimentazione	230 V 1 Ph 50–60 Hz

Dotazione di serie	Easy Tread a pavimento
Moduli di lettura – scatola di commutazione - cablaggio	●
Connectivity Kit	●
Telecamera per rilevamento targa	–
Rampe salita-discesa	●
Telaio per incasso	–

Vendita di pneumatici - veloce, trasparente, orientata al servizio:

- Analisi rapida fino a 8 km/h
- Diagnosi immediata per l'intervento
- Possibilità di misurare in entrambe le direzioni di marcia
- Maggiore precisione di misura grazie al campo di scansione più ampio - con scansione dell'area di 50 mm invece del semplice laser a linee

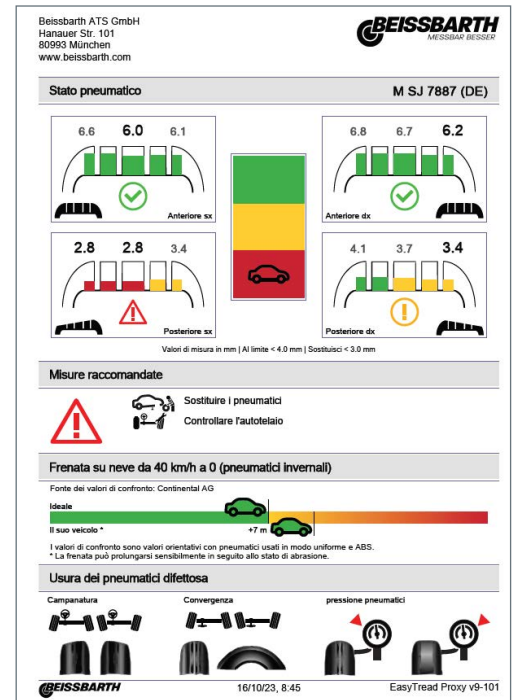

Esempio di stampa

Accessori opzionali




Pulizia automatica
a getto d'aria compressa
Codice: 1 691 200 051



Rampe carrabili
4 rampe per installazioni a pavimento
Codice: 1 691 200 023



Riconoscimento targa versione
a pavimento
Codice: 1 691 200 008



Riconoscimento targa
fversione ad incasso
Codice: 1 691 200 009




ETelaio di montaggio standard
per installazioni sottopavimento
Codice: 1 691 200 010



Telaio di installazione +200 mm für
Scartamento fino a 2 020 mm
Codice: 1 691 200 028


Nuovo sistema di pulizie a getto d'aria

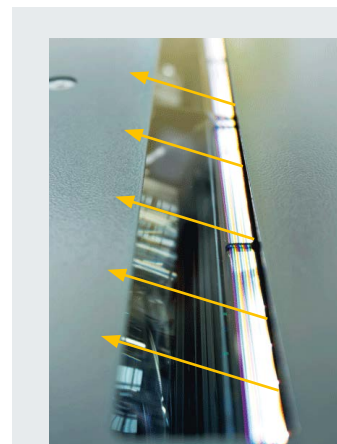


- Autopulizia del sistema con aria compressa
- Si attiva automaticamente prima e durante ogni passaggio
- Riduce al minimo gli intervalli di pulizia
- Può essere installato anche in un secondo momento su Easy Tread* già esistenti*

*È necessario un kit di connessione

Codice
1 691 200 051



Tunnel per cavi (1 x)
per installazioni sopra il pavimento
Codice: 1 691 201 023



Coperchio centrale
per installazioni sottopavimento senza
telecamera targa
Codice: 1 691 200 023