

G.60 P PRO BMW

EQUILIBRATRICE DIAGNOSTICA RUOTE

BEISSBARTH

SERVIZIO PREMIUM

Tutto in perfetto equilibrio: G.60 P PRO BMW con funzione diagnostica

Ampio touchscreen da 19" di serie:

- Funzionamento facile e veloce
- Grafica intuitiva
- Compatibile con l'uso dei guanti

Bilanciamento in 4,7 secondi – record mondiale!

- Ell freno elettromagnetico ferma la ruota nella posizione di correzione esatta
- La chiusura della protezione della ruota avvia automaticamente il processo di equilibratura

Misura dove gli altri stanno indovinando: modalità autoadattativa

- Massima precisione di misurazione con $\pm 0,5$ g
- Tolleranza dinamica automatica regolazione in base al peso e alle dimensioni della ruota
- Elimina anche la più piccola vibrazione che il conducente percepirebbe
- Perfetto per veicoli elettrici dove qualsiasi squilibrio residuo si avverte immediatamente

Versione Pro: Diagnostica al primo lancio

- Diagnosi automatica dell'eccentricità ad ogni giro tramite sonar posteriore aggiuntivo
- Elimina anche le vibrazioni più forti, senza bisogno di rulli di carico
- Montaggio abbinato: elimina le vibrazioni ottimizzando l'abbinamento tra pneumatico e cerchio

Rilevamento completamente automatico delle ruote e posizionamento del peso

- Rilevamento completamente automatico di pneumatico e cerchio, senza la necessità di un braccio dati
- Laser 3D per il rilevamento completo delle ruote e il posizionamento preciso dei pesi adesive
- Laser esterno a due linee per un facile posizionamento dei pesi a clip
- Laser ottimizzato per il riconoscimento del bordo nero

One Plane Balancing: risparmia pesi e tempo

- Corregge lo squilibrio dinamico con solo un peso invece di due
- Minor numero di posizioni di correzione sul cerchio
- Consumo ridotto di pesi

Qualità di fascia alta

- Vassoio portapesi ottimizzato con ritagli per quattro coni standard
- Illuminazione a LED per una migliore visibilità all'interno della ruota
- Costruzione robusta per ruote fino a 75 kg
- Equilibratura senza sforzo di cerchi fino a 30" di diametro




Fornitura:

Beschreibung	G.60 P PRO BMW
Numero d'ordine:	1 692 501 018
Numero di riferimento BMW	BMW 13 503 082
Stile di serraggio	Pneumatico
Diametro del cerchio	10-30"
Diametro massimo della ruota	44" 1117 mm
Bilanciare il tempo	4,7 sec.
Velocità di bilanciamento	100 giri/min
Display	Touchscreen da 19"
Peso massimo della ruota	75 kg
Precisione di bilanciamento	± 0,5 g
Alimentazione	230 V 1 Ph 50-60 Hz
Potenza	0,15 kW
Dimensioni L x P x A	1300 x 1300 x 1770 mm
Peso	130 kg
Diametro dell'albero	40 mm
Dimensioni di spedizione L x P x A	1480 x 1130 x 1165 mm

Accessori standard	G.60 P PRO BMW
Coni	4 x standard (Ø 43-112 mm)
Morsetto	Manicotto pneumatico
Manicotto di bloccaggio rapido Ø 130 mm con anello in gomma	•
Distanziatore	•
Pinza per pesi	•
Peso di calibrazione 60 g	•
Lingue disponibili (Software)	DE, EN, IT, ES, FR, PT, PL, HR, SK, CS, NL, HU, NO, SV, FI, EL, KO, RU, HE RO, SR

Accessori BMW	G.60 P PRO BMW
Pinza Ø 66,5 mm	1 x
Pinza Ø 56-57/72,5-74 mm	1 x
Bullone di centraggio, a molla, lunghezza 100 mm, cono lungo	5 x
Adattatore piastra flangiata 5 x 120/132	1 x
Adattatore piastra flangiata 4 x 100/5 x 120	1 x
Adattatore piastra flangiata 5 x 112/120	1 x
Manicotto pneumatico con filettatura per piastra flangiata	3 x

Accessori opzionali:




Coni di precisione per veicoli speciali
BMW Foro centrale Ø 80-83,7/81,5 mm
Numero d'ordine 1 692 502 037



Anello distanziatore e distanziatore
Per estendere la flangia di equilibratura
per cerchi molto profondi
Numero d'ordine 1 695 901 667

G.60 P PRO BMW: Equilibratrice Premium con funzione diagnostica

- Rilevamento completamente automatico delle ruote
- Sonar esterno per il rilevamento automatico della larghezza del bordo
- Illuminazione a LED
- Laser spot 3D interno per la misurazione precisa posizionamento dei pesi adesivi
- Laser esterno per il posizionamento rapido dei pesi a clip
- Il freno elettromagnetico automatico arresta la ruota in modo esatto posizione di squilibrio
- Modalità auto-adattativa con regolazione dinamica della tolleranza
- Programma diviso per nascondere i pesi dietro le razze
- One Plane Balancing elimina gli squilibri dinamici con uno invece di due pesi
- Serraggio pneumatico
- Sonar posteriore per la misurazione dell'eccentricità e montaggio corrispondente
- Ottimizzazione dello squilibrio complessivo di un set completo di pneumatici

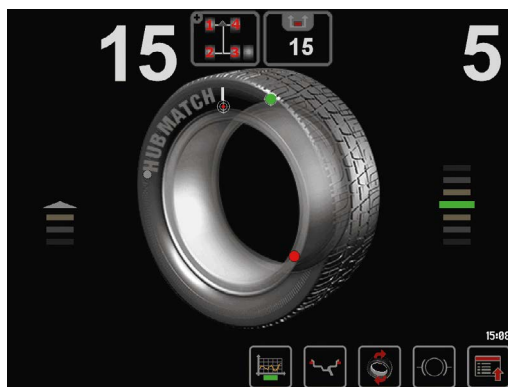

Facile da usare con grafica intuitiva

Sollevatore ruote G.Zero: solleva ruote pesanti premendo un pulsante



Sollevatore ruote G.Zero
Numero d'ordine 1 692 502 000

- Sollevamento senza sforzo di ruotefino a 80 kg con compensazione automatica del peso
- La funzione di memoria memorizza altezza esatta per le ruote successive automaticamente
- Nessuna perdita di tempo: sollevamenti più rapidi rispetto a soluzioni comparabili
- Facilmente regolabile in altezza e direzione laterale