

G.30

RADWUCHTMASCHINE

BEISSBARTH
MESSBAR BESSER

VOLUMEN-SERVICE

G.30 für Reifenspezialisten: Schnell und präzise wuchten auf engstem Raum

Standardmäßig mit 17" Touchscreen

- Einfache und schnelle Bedienung
- Übersichtliche Grafiken
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Wuchten in 4,7 Sekunden – Weltrekord!

- Automatische Programmauswahl (Kleben/Schlagen)
- Elektromagnetische Bremse stoppt Rad automatisch
- Wuchtvorgang startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

Messen wo andere raten: Auto Adaptive Mode

- Höchste Messgenauigkeit mit $\pm 0,5$ g
- Automatische dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe des Rades
- Beseitigt selbst kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen
- Bestens gerüstet für Elektrofahrzeuge bei denen man jede Restunwucht spürt



Datenarm und Felgenbreiten-Sonar: Semiautomatik für Profis

- Automatische Erkennung der Felgenbreite
- Automatische Erkennung des Felgentyps über Datenarm
- Schnelle Platzierung von Klebengewichten dank Linienlaser


Premium auch in der kleinsten Maschine

- Optimierte Gewichteablage mit Aussparungen für drei Standard-Konen
- LED-Beleuchtung zur besseren Sicht im Radinneren
- Stabil gebaut für Räder bis 75 kg
- Problemloses Wuchten von Felgen bis 20" Breite und 30" Durchmesser

Lieferumfang:

Beschreibung	G.30
Bestellnummer	1 692 501 001
Felgenspannung	Mechanisch
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	10–30"
Max. Raddurchmesser	36" 914 mm
Messzeit	4,7 Sek.
Messdrehzahl	100 U/min
Anzeige	17" Touchscreen
Max. Radgewicht	75 kg
Auswuchtgenauigkeit	± 0,5 g
Elektrischer Anschluss	230 V 1 Ph 50–60 Hz
Motorleistung	0,15 kW
Außenmaße L x B x H	1 100 x 960 x 1 550 mm
Gewicht	110 kg
Wellendurchmesser	40 mm
Verpackung L x B x H	1 100 x 700 x 1 165 mm
Standardzubehör	G.30
Konen	3 x Standard (Ø45–110 mm)
Spannmittel	Schnellspannmutter 40 x 3
Schnellspannhaube	•
Schnellspannhülse	•
Spannring	•
Gewichtezege	•
Kalibriergewicht 60 g	•
Verfügbare Sprachen (Software)	DE, EN, IT, ES, FR, PT, PL, HR, SK, CS, NL, HU, NO, SV, FI, EL, KO, RU, HE RO, SR

Optionales Zubehör:



Konus Set für Kleintransporter
Mittenloch Ø 97–170 mm
Bestellnummer: 1 692 502 046



Spannhaube mit Schutzring für Alufelgen
Bestellnummer: 1 692 502 044




Universalfansch für 3-4-5-6-Lochkreise
Lochkreis Ø 95–210 mm
Bestellnummer: 1 692 502 037



Stufenkonus für deutsche OEM
Mittenloch Ø 56,5, 57, 66,5, 70, 72,5 mm
Bestellnummer: 1 692 502 049

G.30: Präzise wuchten auf engstem Raum

- Datenarm bis 30"
- Außen-Sonar für automatische Felgenbreite
- LED-Beleuchtung
- Linienlaser innen für Klebegewichte
- Automatische Elektrobremse
- Auto Adaptive Mode mit dynamischer Toleranzanpassung
- Split-Programm für Hinterspeichenplatzierung

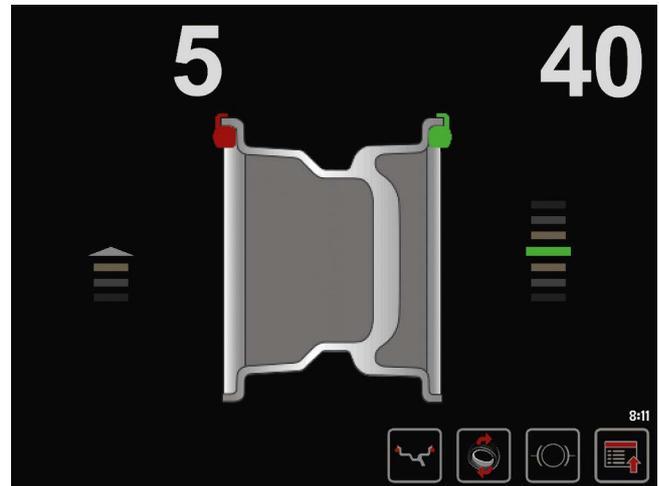

Einfache Bedienung dank informativer Anzeige

Radlift G.Zero: Hebt schwere Räder im Handumdrehen



Radlift G.Zero
Bestellnummer: 1 692 502 000

- **Schwereloses Heben** von Rädern bis 80 kg dank automatischem Gewichtsausgleich
- **Memory Funktion** speichert genaue Höhe für folgende Räder automatisch
- **Keine Zeit verlieren:** hebt schneller als vergleichbare Lösungen
- **Müheles verstellbar** in Höhe und Querrichtung